# Scheda tecnica




# GF Uponor Smatrix Base termostatas D+RH

## 1087814

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: juoda

- Funkcijos:
- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- santykinės drėgmės išmatuotoji vertė
- komforto/ECO indikacija
- ECO pakartotinis pakeitimas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- vėsinimo leidžiama funkcija (kambarys po kambario)
- rodo Celsijus arba Farenheitus
- eksploataciniai režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė ir grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- temperatūros kalibravimas
- pasirintinai: galima prijungti grindų jutiklį

- Sudėtis:
- Uponor Smatrix Base termostatas D +RH Style T-149 BUS
- montavimo medžiagos

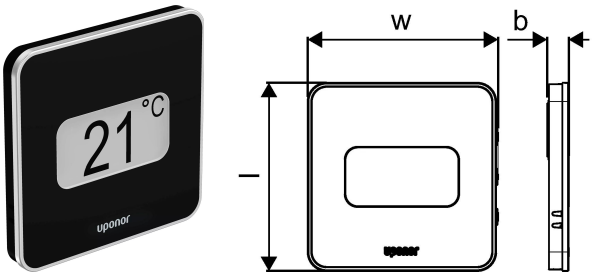

# Apie GF Uponor Smatrix Base termostatas D+RH

## Techninė specifikacija

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratima
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:
- ECO/komforto parametrai (su I-143)

## Panaudojimas


- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

## Serifikatai

- CE / EAC

# GF Uponor Smatrix Base termostatas D+RH

## 1087814

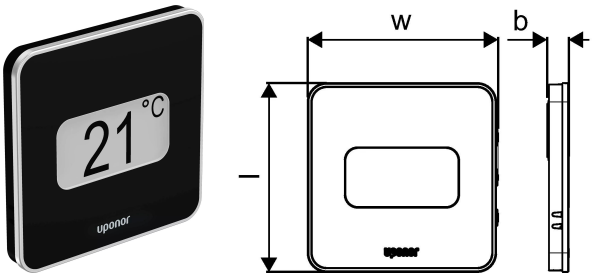


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598149816 |
| Item no GF | 35001087814 |
| Item no GTIN | 04021598149816 |
| Item no LVI | 2025244 |
| Item no NOBB | 51974372 |
| Item no NRF | 8361252 |
| Item no RSK | 2987814 |
| Item no VVS | 466253061 |

### Matmenys

| | |
|---|---|
| Prekės vieneto aukštis | 10 |
| Prekės vieneto ilgis | 80 |
| Prekės vieneto svoris | 0,057 |
| Prekės vieneto plotis | 80 |
| Item_UOM | vnt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 80 |
| Z Matavimas h | 10 |
| Z Matavimas w | 80 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905285471 |
| Pakuotė GTIN PL3 | 06414900617727 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414900617734 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 20 |
| Pakuotės aukštis PL3 | 200 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 950 |

| | |
|---|---|
| Pakuotės ilgis PL1 | 100 |
| Pakuotės ilgis PL3 | 400 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakavimo medžiaga (numeris) PL1 | 20 |
| Pakavimo medžiaga (numeris) PL3 | 20 |
| Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1 | PAP_C |
| Pakavimo medžiaga (trumpa) PL3 | PAP_C |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL3 | 90 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 2880 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL3 | Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,00018 |
| Pakuotės tūris PL3 | 0,024 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,912 |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,083 |
| Pakuotės svoris PL3 | 7,890 |
| Pakuotės svoris PL4 | 264,98 |
| Pakuotės plotis PL1 | 90 |
| Pakuotės plotis PL3 | 300 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt


+GF+