Scheda tecnica




GF Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve 16x2,0 25/20 50m

1087905

- Vamzdžiai, pagaminti iš peroksidinio skerspjūvio polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Taikymo klasė 4 – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C, esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.
- Saugiai pratekėjimams sistemao, su galimybe pakeisti vamzdžius avarijos atveju.
- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės

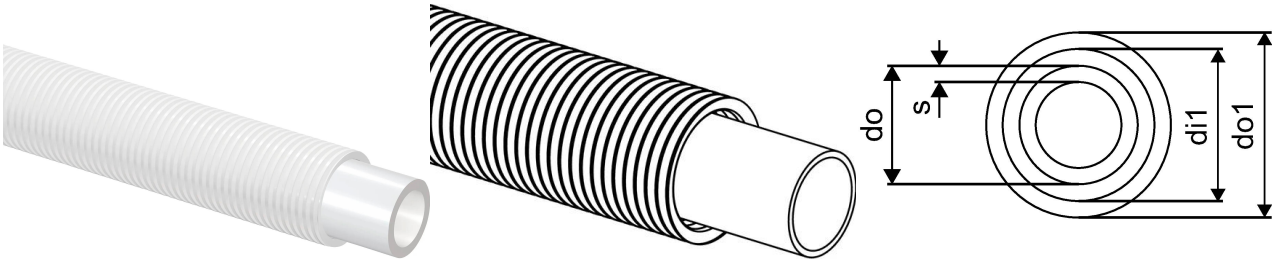

Apie GF Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Taikymo klasė 4 – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 90° C, esant maksimaliam nuolatiniam darbiniam 10 barų slėgiui. Trumpalaikio veikimo sutrikimo temperatūra 100° C, per 100 valandų eksploatavimo laikotarpį.

GF Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve 16x2,0 25/20 50m

1087905

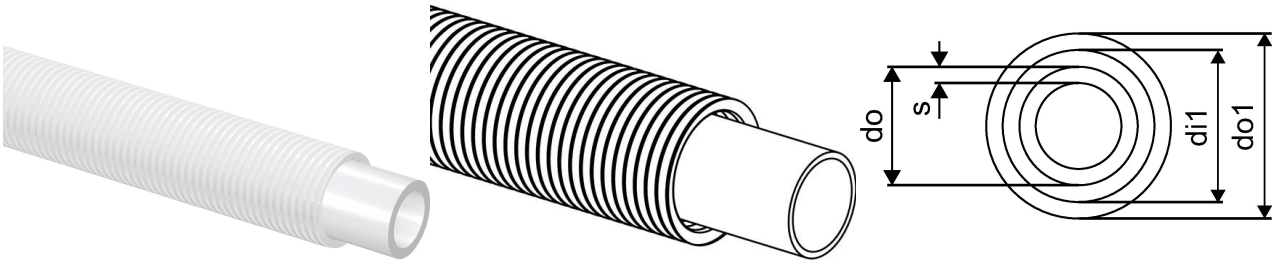

Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	20
Išorinis skersmuo_do	16
Išorinis skersmuo_do1	25
Sienelės storis_s	2,0

Product code

Item no EAN	6414905235582
Item no GTIN	06414905235582
Item no LVI	2012100
Item no NRF	5110215
Item no RSK	2005050
Item no VVS	087326016

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	25
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,154
Prekės vieneto plotis	25
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905285662
Pakuotė GTIN PL4	06414905285679
Pakuotės aukštis PL1	804
Pakuotės aukštis PL4	950
Pakuotės ilgis PL1	788
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	50
Pakuotės kiekis PL4	550
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,068424
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	8,589
Pakuotės svoris PL4	119,479
Pakuotės plotis PL1	108
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+