


Uponor Vario S balansinis vožtuvas atšakai LS

1088056

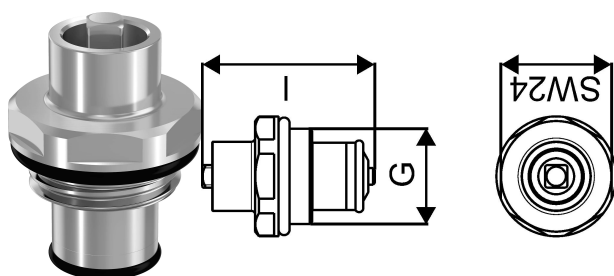

Apie Uponor Vario S balansinis vožtuvas atšakai LS

Techninė specifikacija


- Pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- jungimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu, tiekimo su balansiniu vožtuvu arba srauto matuokliu balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamas su valdymo / uždarymo vožtuvais ir dangteliais
- Integruotos nuorinimo, užpildymo bei išleidimo taškai tiekimo ir grąžinimo kolektoriuose
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp atšakų 50 mm
- atstumas tarp kolektorių 225 mm

Panaudojimas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui, suderinti pavaroms
- Nr. 1013008 (24V ir Nr. 1013006 (230V)
- Nr. 1087778 (24V) Nr. 1087763 (230 V)
- Maks. slėgis: 6 bar. / 60 °C

Uponor Vario S balansinis vožtuvas atšakai LS

1088056

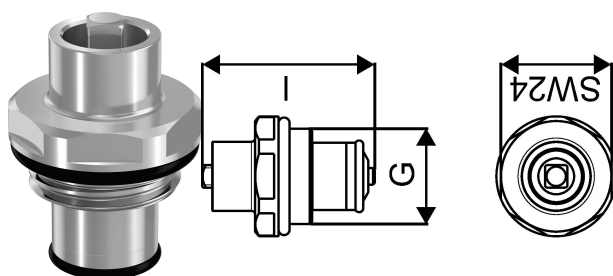

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G 1/2

LENGTH_L 37,5

Product code

Item no EAN 6414905236183

Item no GF 35001088056

Item no GTIN 06414905236183

Item no LVI 2022150

Item no VVS 046230400

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 25

Prekės vieneto ilgis 40

Prekės vieneto svoris 0,1

Prekės vieneto plotis 25

Item_UOM vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905233182

Pakuotės aukštis PL1 110

Pakuotės ilgis PL1 190

Pakuotės kiekis PL1 10

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tūris PL1 0,002926

Pakuotės svoris PL1 1,01

Pakuotės plotis PL1 140

Documenti tecnici

Download documenti 

www.uponor.com/lt-it