


Uponor Base Flexiboard valdiklis X-24 6x 230V

1088331

- iki 6 termostatų (230V) pajungimui
- iki 12 pavarų (230V) pajungimui
- sukamasis kanalų pasirinkimo jungiklis, skirtas greitam pavaros priskyrimui
- apsauga nuo perkrovos
- galia: 10VA
- apsaugos klasė: IP40

Sudaro:

- Uponor bazinė lanksčioji plokštė X-24
- montavimo medžiagos

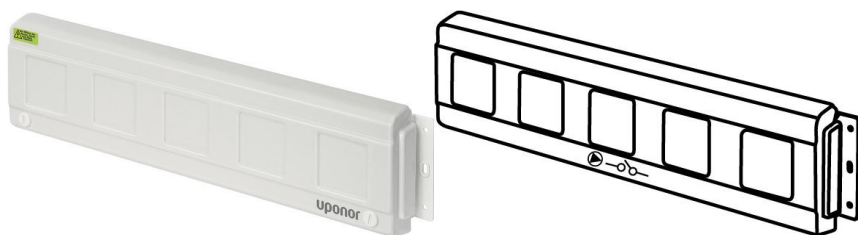

Apie Uponor Base Flexiboard valdiklis X-24

Techninė specifikacija

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sistema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

Panaudojimas


- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

Serifikatai

- CE

Uponor Base Flexiboard valdiklis X-24 6x 230V

1088331

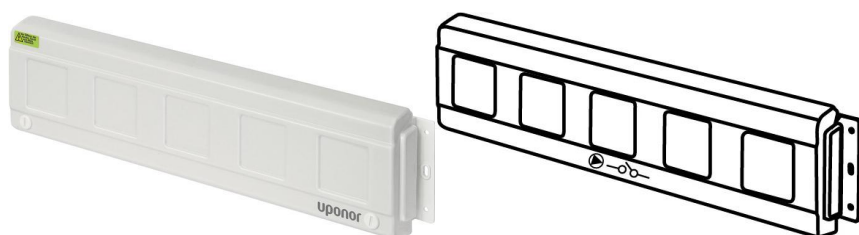

Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	368 mm
Z-measurement b	368 mm
Z-measurement h	90 mm
Z-measurement w	65 mm
Pakuotės kiekis 1	1

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt