


Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve white 16x2,0 25/20 100m

1089605

- Vamzdžiai, pagaminti iš peroksidinio skerspjuvio polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
 - EVOH (etileno vinil alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
 - Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
 - Taikymo klasė 4 – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
 - Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
 - Grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai.
 - Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C, esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.
 - Saugiai pratęjimams sistema, su galimybe pakeisti vamzdžius avarijos atveju.
 - Darbinis slėgis – 10 barų
 - Ritės

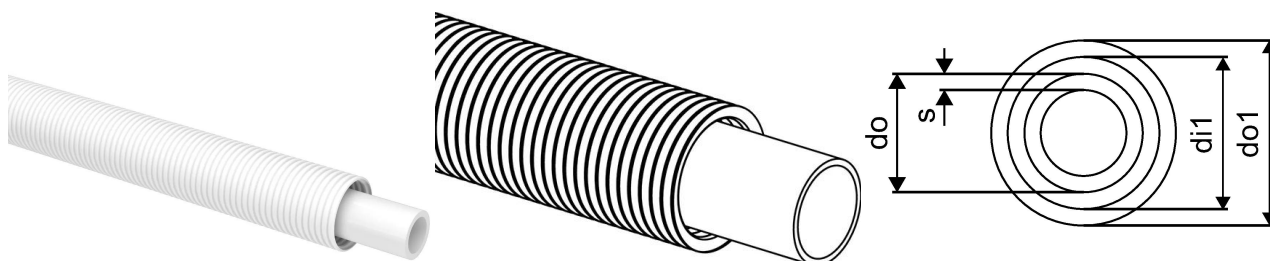

Apie Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve white

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Taikymo klasė 4 – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 90° C, esant maksimaliam nuolatiniam darbiniam 10 barų slėgiui. Trumpalaikio veikimo sutrikimo temperatūra 100° C, per 100 valandų eksploataavimo laikotarpį.

Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve white 16x2,0 25/20 100m

1089605

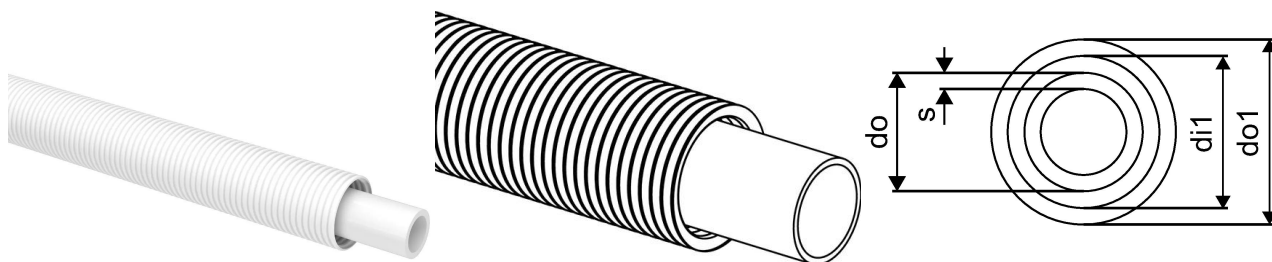

Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	20
Išorinis skersmuo_do	16
Išorinis skersmuo_do1	25
Sieneles storis_s	2,0

Product code

Item no EAN	6414905215492
Item no GTIN	06414905215492
Item no LVI	2012101
Item no RSK	2005117
Item no VVS	087326126

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	25
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,1535
Prekės vieneto plotis	25
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL3	06414905286027
Pakuotė GTIN PL4	06414905286034
Pakuotės aukštis PL3	780
Pakuotės aukštis PL4	800
Pakuotės ilgis PL3	780
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL3	100
Pakuotės kiekis PL4	600
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet

Pakuotės tūris PL3	0,1168128
Pakuotės tūris PL4	0,768
Pakuotės svoris PL3	16,1
Pakuotės svoris PL4	121,6
Pakuotės plotis PL3	192
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it