


## Uponor Thermatop M 1750X277mm

### 1090935


- Modulis pagamintas iš 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS vamzdžių, jį sudaro 10 vamzdžių eilių, dydis iki 37,3 m<sup>2</sup>
- Skirta montuoti ant 333 mm CD profilių sistemos
- Vamzdis su deguonies difuzijos barjeru, atitinka DIN 4726.
- Vėsinimo galia pagal EN 14240 (8K) iki 67 W/m<sup>2</sup>
- Šildymo galia pagal EN 14037 (15K) iki 105 W/m<sup>2</sup>.
- Garso sugertis pagal DIN EN ISO 354, kai  $\alpha_w$  nuo 0,60 iki 0,65.
- Galia ir akustinės vertės priklauso nuo gipskartonio rūšies.

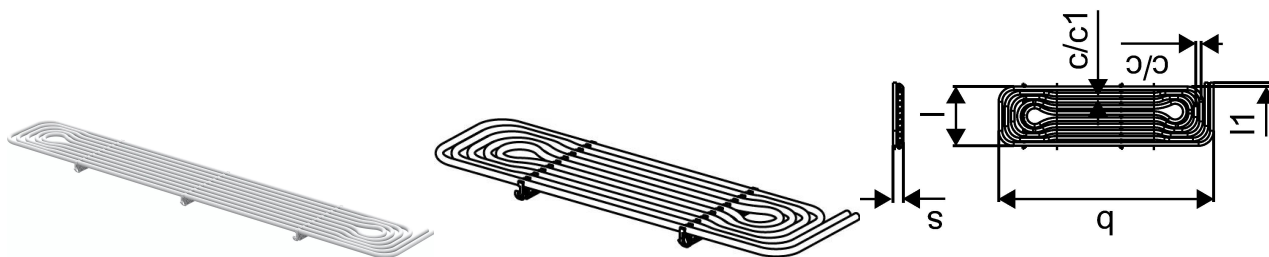

No about information

## Uponor Thermatop M 1750X277mm

1090935

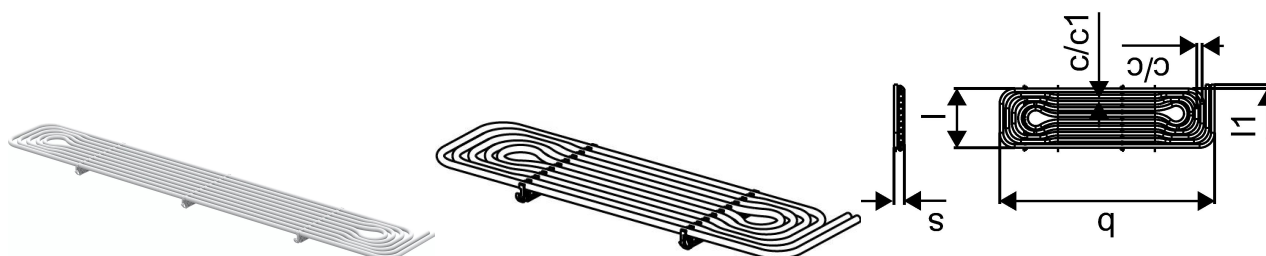

### Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas	vnt.
Distance_center_center	24 mm
Distance_center_center_1	28 mm
Ilgis (l)	277 mm
Ilgis (l1)	17 mm
Z-measurement b	1750 mm
Packaging Quantity PL1	10
Packaging Quantity PL4	200

### Documenti tecnici

Download documenti

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt