


Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937


- Modulis pagamintas iš 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS vamzdžių, jį sudaro 10 vamzdžių eilių, dydis iki 37,3 m²
- Skirta montuoti ant 333 mm CD profilių sistemos
- Vamzdis su deguonies difuzijos barjeru, atitinka DIN 4726.
- Vėsinimo galia pagal EN 14240 (8K) iki 67 W/m²
- Šildymo galia pagal EN 14037 (15K) iki 105 W/m².
- Garso sugertis pagal DIN EN ISO 354, kai α_w nuo 0,60 iki 0,65.
- Galia ir akustinės vertės priklauso nuo gipskartonio rūšies.

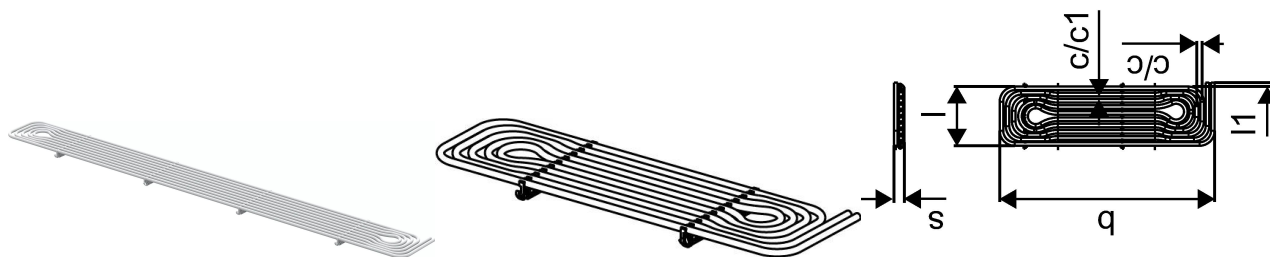

No about information

Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937

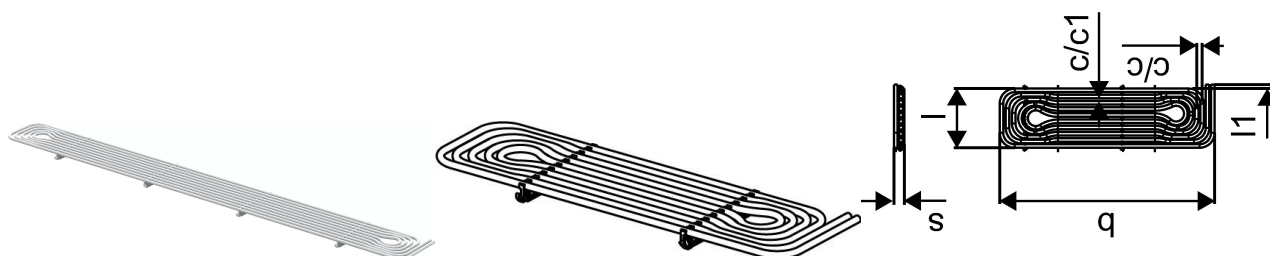

Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas	vnt.
Distance_center_center	24 mm
Distance_center_center_1	28 mm
Ilgis (l)	277 mm
Ilgis (l1)	17 mm
Z-measurement b	2550 mm
Pakuotės kiekis 1	10
Pakuotės kiekis 4	200

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt