
Scheda tecnica




GF Uponor Ecoflex srieginė jungtis 20x2,8-3/4"

1091505

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- PE-Xa vamzdžio jungtis
- 10 bar, SDR 7,4
- Kūginis sriegis R", sandarinimas kanapėmis

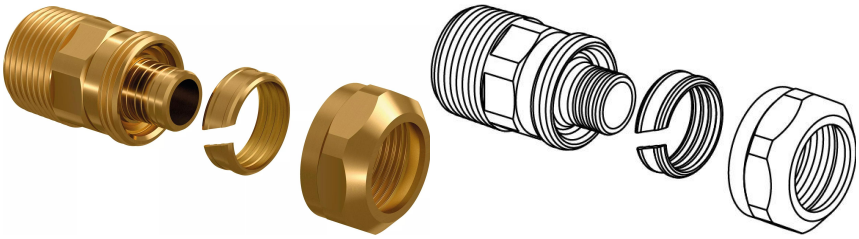



Apie GF Uponor Ecoflex srieginė jungtis

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C


Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex srieginė jungtis 20x2,8-3/4"

1091505

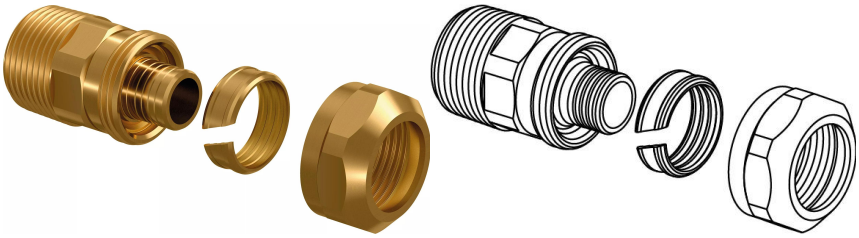



Product code

Item no EAN	6414905222896
Item no GF	35001091505
Item no GTIN	06414905222896
Item no VVS	087883020

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	34
Prekės vieneto ilgis	46
Prekės vieneto svoris	0,121
Prekės vieneto plotis	34
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	46,4
Ilgis (l1)	16,3
Ilgis (l2)	12,6
Vyriškas_gija_R	3/4
Sienelės storis_s	2,8
z1	16,6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905269464
Pakuotė GTIN PL2	06414905271047
Pakuotės aukštis PL1	35
Pakuotės aukštis PL2	180
Pakuotės ilgis PL1	50
Pakuotės ilgis PL2	270
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL2	10
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,00006125
Pakuotės tūris PL2	0,008262
Pakuotės svoris PL1	0,131
Pakuotės svoris PL2	1,41
Pakuotės plotis PL1	35
Pakuotės plotis PL2	170

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+