Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S6 WLS 040 20x2,25 blue 75m

1091724

- Ritė
- 6 mm izoliacinis sluoksnis
- Šilumos laidumas λ = 0,040 W/m*k
- Apvali ekstruzija

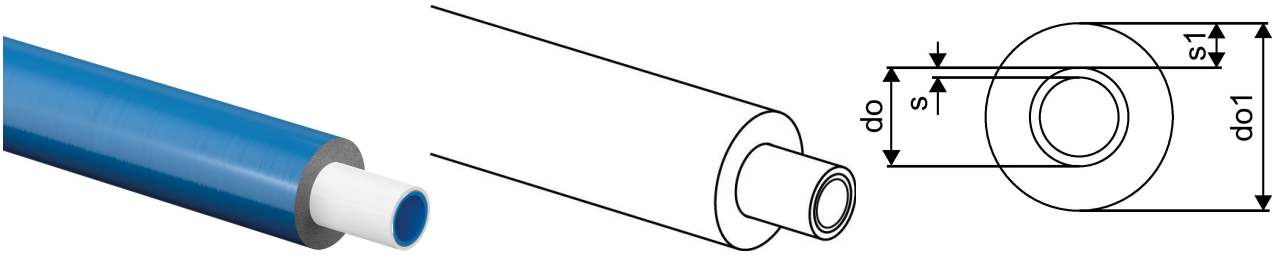

Apie Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S6 WLS 040

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

Serifikatai

- Vietos OM.patvirtinimai.
- Pavyzdžiui:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S6 WLS 040 20x2,25 blue 75m

1091724

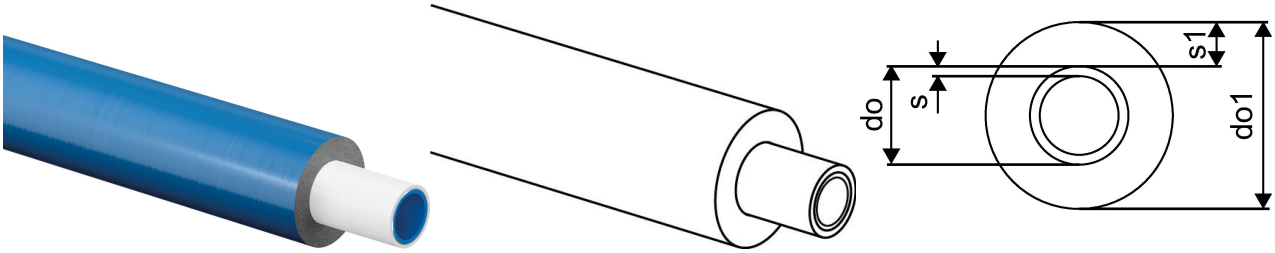

Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas	m
Packaging Quantity PL1	75
Packaging Quantity PL4	600

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt