


## Uponor Smatrix Wave valdiklis Pulse X-265 6X

**1093021**

- suderinamas su Uponor Smatrix Wave Pulse valdikliu X-265 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta

- Susidedantis iš:

- Uponor Smatrix Wave Pulse valdiklio X-265 6X
- Uponor Smatrix Wave Pulse antenos A-265
- įvadinės instrukcijos, saugos instrukcijos
- montavimo medžiagų

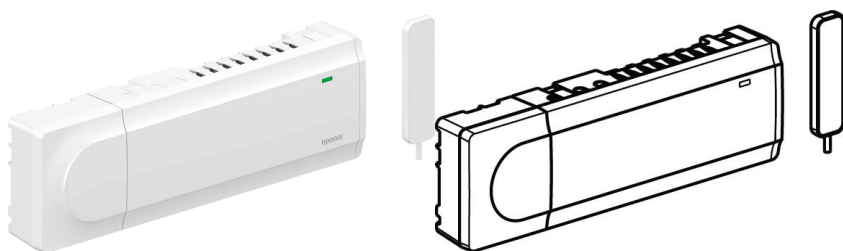

## Apie Uponor Smatrix Wave valdiklis Pulse X-265 6X

### Techninė specifikacija

- galima apjungti iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- įtampa: 230V
- autobalansavimo funkcija optimizuoja energijos vartojimą ir užtikrina komfortą
- elektroninis valdymas
- iki 6 patalpos termostatų ir 8 pavarų (24V) valdymui
- siurblio ir katilo valdymo relės
- vožtuvų ir siurblio mankšta
- santykinės drėgmės kontrolė
- apjungia grindinio šildymo/vėsinimo ir lubinio vėsinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0,2A (0,4 A pikas)
- integruotas šilumos siurblio valdymo modulis (tik X-165)
- duomenų kopijavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

#### Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingų namų sistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

#### Smatrix Wave:

- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus (su I-167)
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos (su I-167)
- maks./min. temperatūros apribojimai (su I-167)
- atostogų režimo nustatymai (su I-167)
- automatinis vasaros/žiemos perjungimas (su I-167)
- patalpos apėjimo funkcija (su I-167)
- diagnostikos sistema (su I-167)
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas, patalpos temperatūra ir kt.) (su I-167)
- prieigos konfigūracija (su I-167)
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix App programėlę (su R-167)
- būsenos ir energijos vartojimo efektyvumo lygio informacija (su R-167)
- duomenų registravimas energijos optimizavimui arba sistemos priežiūrai (su R-167)

### Panaudojimas


- belaidis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui ir vėsinimui
- temperatūros diapazonas: + 5 °C ... + 35 °C

### Serifikatai

- CE/EAC

## Uponor Smatrix Wave valdiklis Pulse X-265 6X

1093021

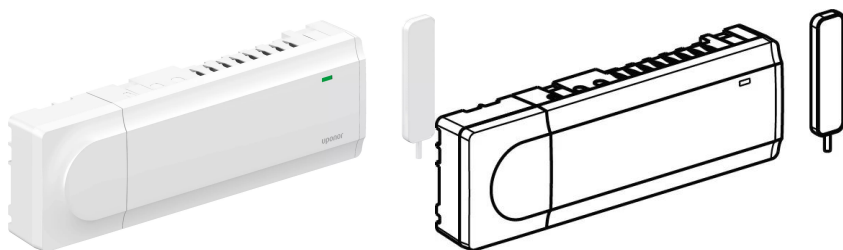

### Product code

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	370
Prekės vieneto svoris	1,5620
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	vnt.

### Measurements

LENGTH_L	370
Z Matavimas h	50
Z Matavimas w	110

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905441532
Pakuotė GTIN PL2	06414905443291
Pakuotė GTIN PL4	06414905503902
Pakuotės aukštis PL1	80
Pakuotės aukštis PL2	300
Pakuotės aukštis PL4	1044
Pakuotės ilgis PL1	370
Pakuotės ilgis PL2	400
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	4
Pakuotės kiekis PL4	96
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,004588
Pakuotės tūris PL2	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,00224
Pakuotės svoris PL1	1,8700
Pakuotės svoris PL2	8,1600
Pakuotės svoris PL4	220,8400
Pakuotės plotis PL1	155
Pakuotės plotis PL2	300
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)