


Uponor Smatrix Wave patalpų temp. kontrolės komplektas Pulse X-265+R-208 6X

1093024

- paruoštas naudoti valdymo komplektas
- praplečiamas pagal poreikį
- suderinamas su Uponor Smatrix Wave valdikliu Pulse X-265 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta

- Kolektacija:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Wave valdiklis Pulse X-265 6X
- montavimo instrukcijos, saugos instrukcijos
- tvirtinimo medžiagos

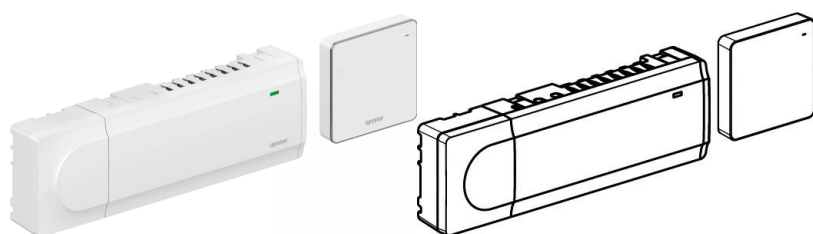

Apie Uponor Smatrix Wave patalpų temp. kontrolės komplektas Pulse X-265+R-208 6X

Techninė specifikacija

- galima apjungti iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- įtampa: 230V
- autobalansavimo funkcija optimizuoja energijos vartojimą ir užtikrina komfortą
- elektroninis valdymas
- iki 6 patalpos termostatų ir 8 pavarų (24V) valdymui
- siurblio ir katilo valdymo relės
- vožtuvų ir siurblio mankšta
- santykinės drėgmės kontrolė
- apjungia grindinio šildymo/vėsinimo ir lubinio vėsinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0,2A (0,4 A pikas)
- integruotas šilumos siurblio valdymo modulis (tik X-165)
- duomenų kopijavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingų namų sistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:

- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus (su I-167)
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos (su I-167)
- maks./min. temperatūros apribojimai (su I-167)
- atostogų režimo nustatymai (su I-167)
- automatinis vasaros/žiemos perjungimas (su I-167)
- patalpos apėjimo funkcija (su I-167)
- diagnostikos sistema (su I-167)
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas, patalpos temperatūra ir kt.) (su I-167)
- prieigos konfigūracija (su I-167)
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix App programėlę (su R-167)
- būsenos ir energijos vartojimo efektyvumo lygio informacija (su R-167)
- duomenų registravimas energijos optimizavimui arba sistemos priežiūrai (su R-167)

Panaudojimas


- belaidis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui ir vėsinimui
- temperatūros diapazonas: + 5 °C ... + 35 °C

Serifikatai

- CE/EAC

Uponor Smatrix Wave patalpų temp. kontrolės komplektas Pulse X-265+R-208 6X

1093024

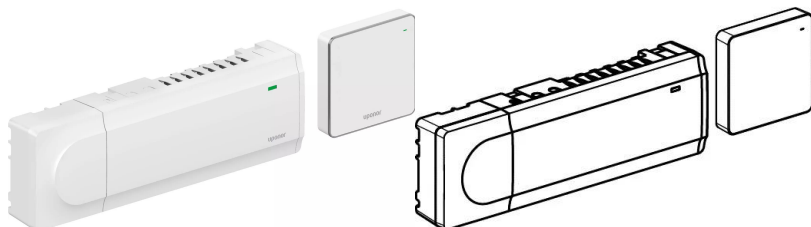

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228089 |
| Item no GF | 35001093024 |
| Item no GTIN | 06414905228089 |
| Item no LVI | 2024567 |
| Item no RSK | 2988494 |
| Item no VVS | 466251340 |

Matmenys

| | |
|------------------------|--------|
| Prekės vieneto aukštis | 50 |
| Prekės vieneto ilgis | 450 |
| Prekės vieneto svoris | 1,5900 |
| Prekės vieneto plotis | 110 |
| Item_UOM | kompl. |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| LENGTH_L | 450 |
| Z Matavimas h | 50 |
| Z Matavimas w | 110 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905441563 |
| Pakuotė GTIN PL2 | 06414905443321 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905287215 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 80 |
| Pakuotės aukštis PL2 | 300 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 1044 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 370 |
| Pakuotės ilgis PL2 | 400 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |

| | |
|---------------------|------------|
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL2 | 3 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 72 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL2 | Medium_Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,007104 |
| Pakuotės tūris PL2 | 0,048 |
| Pakuotės tūris PL4 | 1,00224 |
| Pakuotės svoris PL1 | 2,0500 |
| Pakuotės svoris PL2 | 6,8600 |
| Pakuotės svoris PL4 | 107,3200 |
| Pakuotės plotis PL1 | 240 |
| Pakuotės plotis PL2 | 400 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it