


## UPONOR Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC 15 CB BP DH TL RL

**1093772**

- RC versija su karšto vandens ruošimu ir šildymu radiatoriais (be pamaišymo).
- Kodų reikšmė:
  - 15,19 – karšto vandens ruošimas (l/min)
  - CB – varinis šilumokaitis KV ruošimui
  - St – nerūdijančio plieno šilumokaitis KV ruošimui
  - BP – su tiekimo linijos pašildymo funkcija
  - DI – su įvadinio diferencialinio slėgio reguliavimo vožtuvu
  - DT – su diferencialinio slėgio reguliavimo vožtuvu
  - TL – termostatinis KV reguliavimo vožtuvas su įleidžiamu davikliu
  - RL – šildymo kontūro grįžtamos temperatūros ribojimo vožtuvas
  - ZM – KV recirkuliacijos mazgas su apsauginiu vožtuvu, cirkuliacijos siurbliu ir diferencialinio slėgio reguliavimo vožtuvu
  - ZV – valdymo vožtuvas šildymo grandinės grąžinimo linijoje be pavaros

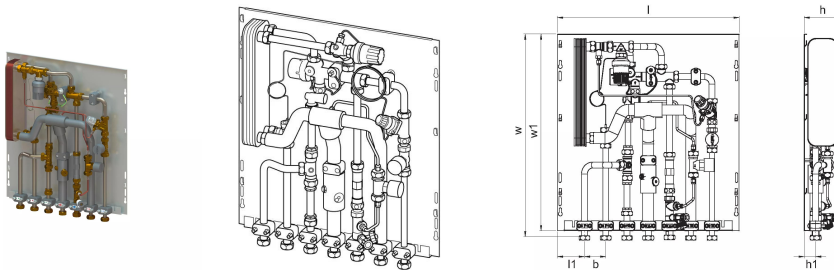

## Apie Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC

### Techninė specifikacija

- įrenginys visiškai surinktas ir patikrintas slėgis
- techninės naudojimo sąlygos šildymui ir vandentiekiiui nurodytos techniniuose duomenų lapuose
- vamzdžių laikikliai iš plastiko garso apsaugai ir izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- tiekimo vamzdžių šiluminė izoliacija
- termostatinis apėjimo vožtuvas
- šalto vandens pajungimas
- tarpiklis šilumos skaitikliui 110 mm x3/4"
- tarpiklis vandens skaitikliui 110 mm x3/4"
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- filtras pirminė šildymo linijos 0,5 mm
- Elektros žemėnimo antgalio prijungimo galimybė (pažymėta).
- maks. darbinis slėgis šildymas: PN10
- maks. darbinis slėgis sanitarinis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. diferencinis slėgis: 2,5 bar
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio dalies montavimo medžiaga: CW617N
- šildymo dalies montavimo medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- išmatavimai: P/A/G 556 x 620 x 110 mm

### Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

### Serifikatai

- DVGW sertifikatas

## UPONOR Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC 15 CB BP DH TL RL

1093772

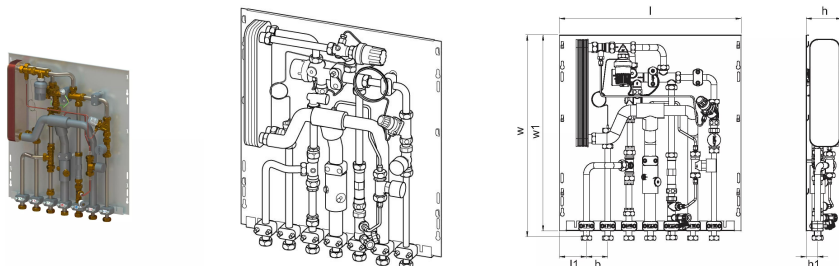

### Product code

Item no EAN	6414905230891
Item no GTIN	06414905230891

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	110
Prekės vieneto ilgis	600
Prekės vieneto svoris	22,25
Prekės vieneto plotis	555
Item_UOM	vnt.

### Measurements

LENGTH_L	556
Ilgis (l1)	83
Z Matavimas b	65
Z Matavimas h	108
Z Matavimas h1	35
Z Matavimas w	618
Z Matavimas w1	600

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905292271
Pakuotė GTIN PL4	06414905292868
Pakuotės aukštis PL1	150
Pakuotės aukštis PL4	900
Pakuotės ilgis PL1	660
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	16
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,058905
Pakuotės tūris PL4	0,864
Pakuotės svoris PL1	13,9
Pakuotės svoris PL4	242,4
Pakuotės plotis PL1	595
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)