


Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC 19 CB BP DH TL RL

1093776

- RC versija su karšto vandens ruošimu ir šildymu radiatoriais (be pamaišymo).
- Kodų reikšmė:
 - 15,19 – karšto vandens ruošimas (l/min)
 - CB – varinis šilumokaitis KV ruošimui
 - St – nerūdijančio plieno šilumokaitis KV ruošimui
 - BP – su tiekimo linijos pašildymo funkcija
 - DI – su įvadiniu diferencialinio slėgio reguliavimo vožtuvu
 - DT – su diferencialinio slėgio reguliavimo vožtuvu
 - TL – termostatinis KV reguliavimo vožtuvas su įleidžiamu davikliu
 - RL – šildymo kontūro grįžtamos temperatūros ribojimo vožtuvas
 - ZM – KV recirkuliacijos mazgas su apsauginiu vožtuvu, cirkuliacijos siurbliu ir diferencialinio slėgio reguliavimo vožtuvu
 - ZV – valdymo vožtuvas šildymo grandinės grąžinimo linijoje be pavaros

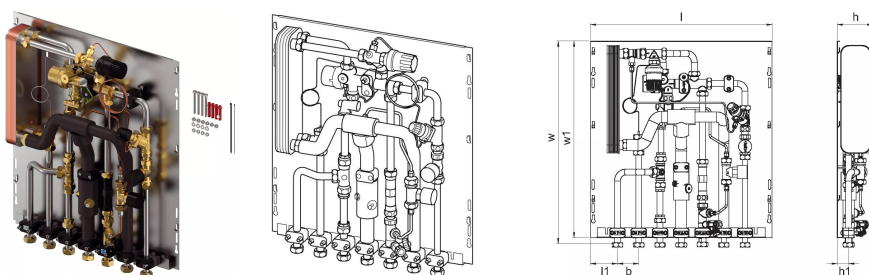

Apie Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC

Techninė specifikacija

- įrenginys visiškai surinktas ir patikrintas slėgis
- techninės naudojimo sąlygos šildymui ir vandentiekiiui nurodytos techniniuose duomenų lapuose
- vamzdžių laikikliai iš plastiko garso apsaugai ir izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- tiekimo vamzdžių šiluminė izoliacija
- termostatinis apėjimo vožtuvas
- šalto vandens pajungimas
- tarpiklis šilumos skaitikliui 110 mm x3/4"
- tarpiklis vandens skaitikliui 110 mm x3/4"
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- filtras pirminė šildymo linijos 0,5 mm
- Elektros žemėnimo antgalio prijungimo galimybė (pažymėta).
- maks. darbinis slėgis šildymas: PN10
- maks. darbinis slėgis sanitarinis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. diferencinis slėgis: 2,5 bar
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio dalies montavimo medžiaga: CW617N
- šildymo dalies montavimo medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- išmatavimai: P/A/G 556 x 620 x 110 mm

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC 19 CB BP DH TL RL

1093776

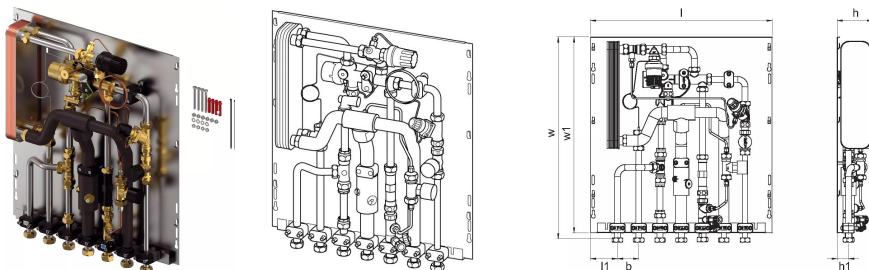

Product code

Item no EAN	6414905230938
Item no GTIN	06414905230938

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	110
Prekės vieneto ilgis	600
Prekės vieneto svoris	13
Prekės vieneto plotis	555
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	556
Ilgis (l1)	83
Z Matavimas b	65
Z Matavimas h	108
Z Matavimas h1	35
Z Matavimas w	618
Z Matavimas w1	600

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905292295
Pakuotė GTIN PL4	06414905292882
Pakuotės aukštis PL1	150
Pakuotės aukštis PL4	900
Pakuotės ilgis PL1	660
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	16
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,058905
Pakuotės tūris PL4	0,864
Pakuotės svoris PL1	13,1
Pakuotės svoris PL4	260
Pakuotės plotis PL1	595
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt