


## Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 15 St BP DI MS UL SS ZA

**1093793**

- UFH versija karštam vandeniui ruošti ir grindiniam šildymui (su maišymo cirkuliacijos siurbliu). Kodų reikšmė:
- 15,19 – karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – varinis šilumokaitis KV ruošimui
- St – nerūdijančio plieno šilumokaitis KV ruošimui
- BP – su tiekimo linijos pašildymo funkcija
- DT – diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvas
- ZM -- KV recirkuliacijos mazgas su apsauginiu vožtuvu, cirkuliacijos siurbliu ir diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvu
- MS – termostatinis šildymo maišymo mazgas su cirkuliaciniu siurbliu
- TL – termostatinis KV reguliavimo vožtuvas su įleidžiamu davikliu
- UL – termostatinis grindinio šildymo ribojimo vožtuvas
- SS – buto valdymo termostato pajungimo galimybė
- ZA -- valdymo vožtuvas ant grįžtamos linijos
- 2C – su papildomu antru nemaišytu šildymo kontūru

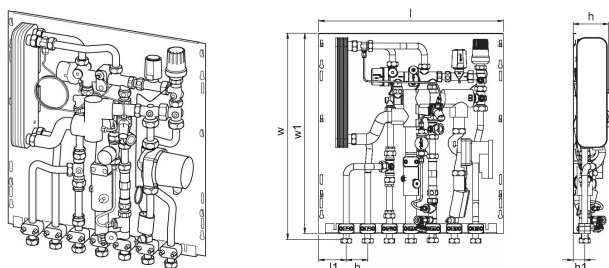

## Apie Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH

### Techninė specifikacija

- įrenginys visiškai surinktas ir patikrintas slėgis
- techninės naudojimo sąlygos šildymui ir vandentiekiiui nurodytos techniniuose duomenų lapuose
- vamzdžių laikikliai iš plastiko garso apsaugai ir izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- tiekimo vamzdžių šiluminė izoliacija
- termostatinis apėjimo vožtuvas
- šalto vandens pajungimas
- tarpiklis šilumos skaitikliui 110 mm x3/4"
- tarpiklis vandens skaitikliui 110 mm x3/4"
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- filtras pirminė šildymo linijos 0,5 mm
- Elektros žemėnimo antgalio prijungimo galimybė (pažymėta).
- maks. darbinis slėgis šildymas: PN10
- maks. darbinis slėgis sanitarinis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. diferencinis slėgis: 2,5 bar
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio dalies montavimo medžiaga: CW617N
- šildymo dalies montavimo medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- išmatavimai: P/A/G 556 x 620 x 110 mm

### Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

### Serifikatai

- DVGW sertifikatas

## Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 15 St BP DI MS UL SS ZA

1093793

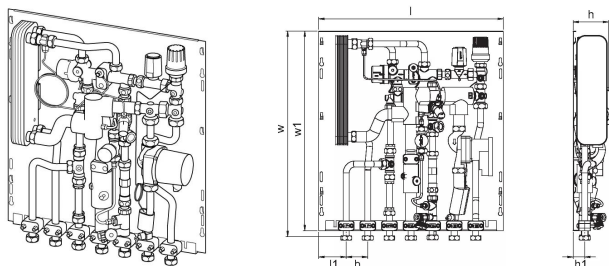

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905231188  |
| Item no GTIN | 06414905231188 |

### Matmenys

|                        |      |
|------------------------|------|
| Prekės vieneto aukštis | 110  |
| Prekės vieneto ilgis   | 600  |
| Prekės vieneto svoris  | 15,4 |
| Prekės vieneto plotis  | 555  |
| Item_UOM               | vnt. |

### Measurements

|                |     |
|----------------|-----|
| LENGTH_L       | 556 |
| Ilgis (l1)     | 83  |
| Z Matavimas b  | 65  |
| Z Matavimas h  | 107 |
| Z Matavimas h1 | 35  |
| Z Matavimas w  | 618 |
| Z Matavimas w1 | 600 |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1     | 06414905292325 |
| Pakuotė GTIN PL4     | 06414905292912 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 150            |
| Pakuotės aukštis PL4 | 900            |
| Pakuotės ilgis PL1   | 660            |
| Pakuotės ilgis PL4   | 1200           |
| Pakuotės kiekis PL1  | 1              |
| Pakuotės kiekis PL4  | 16             |
| Pakuotės tipas PL1   | Base_Box       |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Pakuotės tipas PL4  | Pallet   |
| Pakuotės tūris PL1  | 0,058905 |
| Pakuotės tūris PL4  | 0,864    |
| Pakuotės svoris PL1 | 17,4     |
| Pakuotės svoris PL4 | 298,4    |
| Pakuotės plotis PL1 | 595      |
| Pakuotės plotis PL4 | 800      |

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)