


Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 15 St BP DI MS UL SS ZA 2C

1093794

- UFH versija karštam vandeniui ruošti ir grindiniam šildymui (su maišymo cirkuliacijos siurbliu). Kodų reikšmė:
- 15,19 – karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – varinis šilumokaitis KV ruošimui
- St – nerūdijančio plieno šilumokaitis KV ruošimui
- BP – su tiekimo linijos pašildymo funkcija
- DT – diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvas
- ZM -- KV recirkuliacijos mazgas su apsauginiu vožtuvu, cirkuliacijos siurbliu ir diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvu
- MS – termostatinis šildymo maišymo mazgas su cirkuliaciniu siurbliu
- TL – termostatinis KV reguliavimo vožtuvas su įleidžiamu davikliu
- UL – termostatinis grindinio šildymo ribojimo vožtuvas
- SS – buto valdymo termostato pajungimo galimybė
- ZA -- valdymo vožtuvas ant grįžtamos linijos
- 2C – su papildomu antru nemaišytu šildymo kontūru

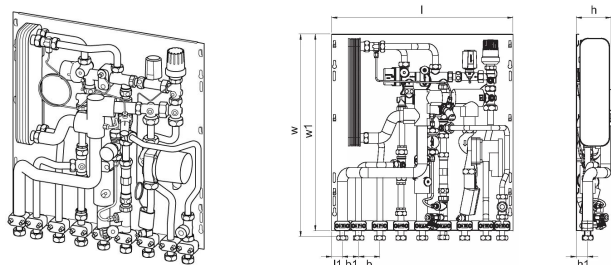

Apie Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH

Techninė specifikacija

- įrenginys visiškai surinktas ir patikrintas slėgis
- techninės naudojimo sąlygos šildymui ir vandentiekiiui nurodytos techniniuose duomenų lapuose
- vamzdžių laikikliai iš plastiko garso apsaugai ir izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- tiekimo vamzdžių šiluminė izoliacija
- termostatinis apėjimo vožtuvas
- šalto vandens pajungimas
- tarpiklis šilumos skaitikliui 110 mm x3/4"
- tarpiklis vandens skaitikliui 110 mm x3/4"
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- filtras pirminė šildymo linijos 0,5 mm
- Elektros žemėnimo antgalio prijungimo galimybė (pažymėta).
- maks. darbinis slėgis šildymas: PN10
- maks. darbinis slėgis sanitarinis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. diferencinis slėgis: 2,5 bar
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio dalies montavimo medžiaga: CW617N
- šildymo dalies montavimo medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- išmatavimai: P/A/G 556 x 620 x 110 mm

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 15 St BP DI MS UL SS ZA 2C

1093794

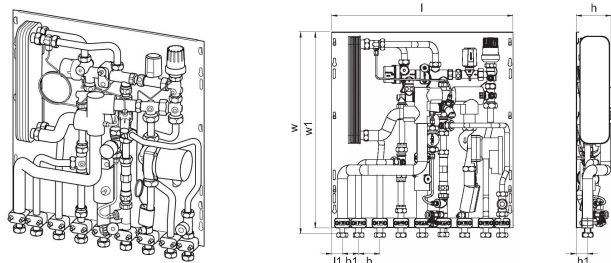

Product code

Item no EAN 6414905231201

Item no GTIN 06414905231201

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 110

Prekės vieneto ilgis 600

Prekės vieneto svoris 15,4

Prekės vieneto plotis 555

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 556

Ilgis (l1) 33

Z Matavimas b 65

Z Matavimas b1 50

Z Matavimas h 107

Z Matavimas h1 35

Z Matavimas w 618

Z Matavimas w1 600

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905292400

Pakuotė GTIN PL4 06414905292998

Pakuotės aukštis PL1 150

Pakuotės aukštis PL4 900

Pakuotės ilgis PL1 660

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL4 16

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,058905
Pakuotės tūris PL4	0,864
Pakuotės svoris PL1	17,4
Pakuotės svoris PL4	298,4
Pakuotės plotis PL1	595
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt