


Uponor Combi Port M-Base Individualus šilumos mazgas RC 15 CB TL ZV NI

1093802

- RC versija buitiniam karštam vandeniui ruošti ir tiesioginio šildymo reikmėms su radiatoriaus jungtimi (be maišymo grandinės). Maišymo grandinę galima atnaujinti naudojant specialią spintą su sumontuota UFH maišymo grupe („Uponor Combi Port M-Base Cabinet“ su kolektoriumi IW-UFH). Apėjimo funkciją galima atnaujinti naudojant specialų priedą – „Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass“.
- Matmenų kodai:
- 15,19 – buitinio karšto vandens talpyklos rodmuo (l/min.)
- CB – vario lydinio padengtas nerūdijančiojo plieno šilumokaitis buitiniam karštam vandeniui ruošti
- TL – termostatinis temperatūros ribotuvas buitiniam karštam vandeniui su panardinamuoju jutikliu ruošti
- ZV – zonis vožtuvas gyvenamojo namo šildymo grandinės grįžtamojoje sistemoje be paleidiklio
- NI – neizoliuoti vamzdžiai ir (arba) vamzdžiai, padengti izoliuojamąja danga

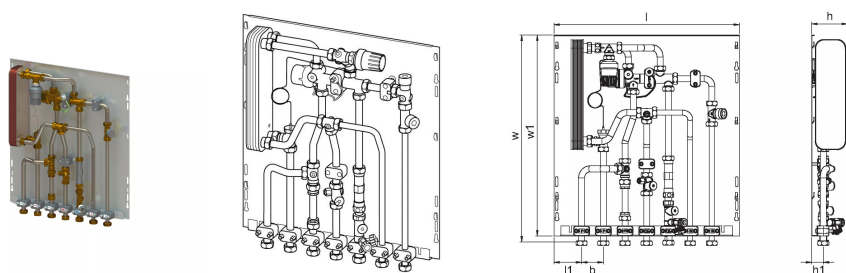

Apie Uponor Combi Port M-Base Individualus šilumos mazgas RC

Techninė specifikacija

- Visiškai surinktas prievadas, kuriam atliktas slėginis bandymas
- Vamzdžių apkabos pagamintos iš plastiko, slopinančio triukšmą ir pritaikyto terminio atskyrimo reikmėms
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- Šalto vandens išvadas
- 110 mm x 3/4 col. šilumos skaitiklio tarpiklis
- 110 mm x 3/4 col. vandens skaitiklio tarpiklis
- Išleidžiamasis ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm pagrindinės šildymo tiekimo linijos filtras
- Galimybė prijungti elektros įžeminimo antgalį (pažymėtas)
- Maks. eksploatacinis šildymo slėgis: PN10
- Maks. eksploatacinis slėgis sanitarinėms reikmėms: PN10
- Maks. eksploatacinė temperatūra: 85 °C
- Min. slėgis sanitarinėms reikmėms: 2,0 bar
- Sanitarinė tvirtinimo medžiaga: CW617N
- Montuojama šildymo medžiaga: CW617N, CW614N
- Vamzdžių medžiaga: 1.4401 nerūdijantis plienas
- Matmenys: P / A / G: 556 x 620 x 110 mm

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindų šildymo sistemos
- Šildymo radiatoriais sistemos

Serifikatai

- DVGW patvirtinimas

Uponor Combi Port M-Base Individualus šilumos mazgas RC 15 CB TL ZV NI

1093802

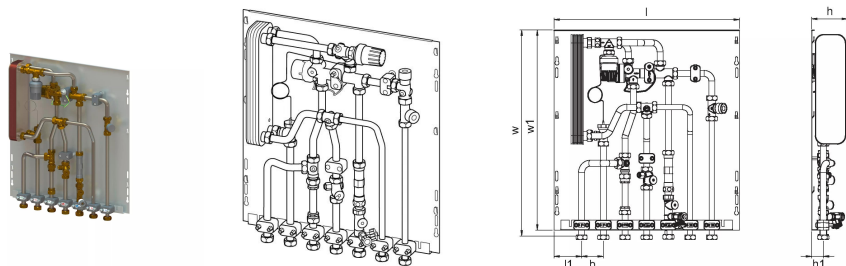

Product code

Item no EAN	6414905231324
Item no GTIN	06414905231324

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	110
Prekės vieneto ilgis	600
Prekės vieneto svoris	12,4
Prekės vieneto plotis	555
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	556
Ilgis (l1)	83
Z Matavimas b	65
Z Matavimas h	107
Z Matavimas h1	35
Z Matavimas w	618
Z Matavimas w1	600

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905292592
Pakuotė GTIN PL4	06414905293193
Pakuotės aukštis PL1	150
Pakuotės aukštis PL4	630
Pakuotės ilgis PL1	660
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	16
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,058905
Pakuotės tūris PL4	0,6048
Pakuotės svoris PL1	14,4
Pakuotės svoris PL4	250,4
Pakuotės plotis PL1	595
Pakuotės plotis PL4	800

Status

Until stocks last

Kol baigsis atsargos

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it