


Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

- PE-Xa vamzdžių jungtis
- 6 barai, SDR 11
- Plieninė virinama jungtis

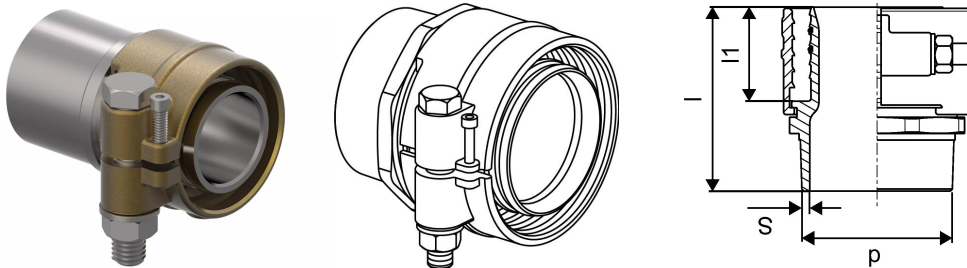

Apie Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013



Product code

Item no EAN	6414905231713
Item no GF	35001094013
Item no GTIN	06414905231713

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	41
Prekės vieneto ilgis	76.5
Prekės vieneto svoris	0,2
Prekės vieneto plotis	54
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	61
Ilgis (l1)	26
Sienuelės storis_s	2,65
Z Matavimas d	26,9

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905278305
Pakuotės aukštis PL1	41
Pakuotės ilgis PL1	77
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,000170478
Pakuotės svoris PL1	0,21
Pakuotės plotis PL1	54

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt