


Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017

- PE-Xa vamzdžių jungtis
- 6 barai, SDR 11
- Plieninė virinama jungtis

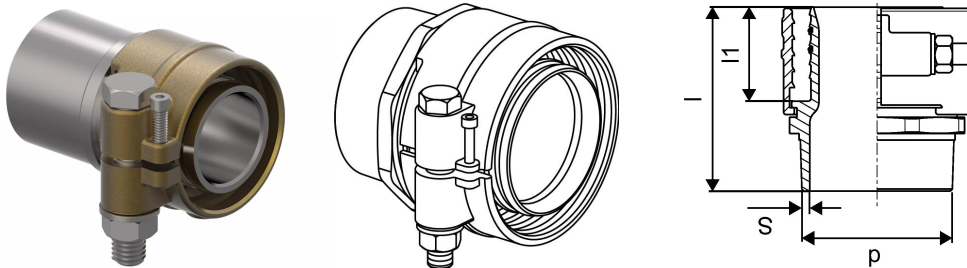

Apie Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas



- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017



Product code

Item no EAN	6414905231751
Item no GF	35001094017
Item no GTIN	06414905231751

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	89
Prekės vieneto ilgis	87
Prekės vieneto svoris	1
Prekės vieneto plotis	102
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	88
Ilgis (l1)	46
Sienuelės storis_s	4
Z Matavimas d	60,3

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905278343
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės ilgis PL1	89
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,000807942
Pakuotės svoris PL1	1,01
Pakuotės plotis PL1	102

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt