


## Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

### 1094021

- PE-Xa vamzdžių jungtis
- 6 barai, SDR 11
- Plieninė virinama jungtis

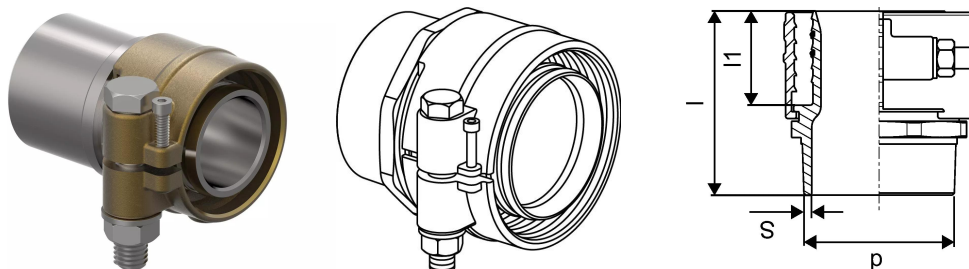

### Apie Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6

#### Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

#### Panaudojimas



- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021



### Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	163
Prekės vieneto ilgis	119
Prekės vieneto svoris	4,4
Prekės vieneto plotis	180
Item_UOM	vnt.

### Measurements

LENGTH_L	119
Ilgis (l1)	69
Sienuelės storis_s	5
Z Matavimas d	114,3

### Status

MTO (longer delivery times)      Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905278381
Pakuotės aukštis PL1	165
Pakuotės ilgis PL1	120
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,003564
Pakuotės svoris PL1	4,41
Pakuotės plotis PL1	180

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)