


Uponor Combi Port M-Pro Temperatūros ribotuvas 2HC

1094561

- Grįžtamosios temperatūros ribotuvas, skirtas antrojo šildymo kontūro valdymui UFH versijoje (2HC)

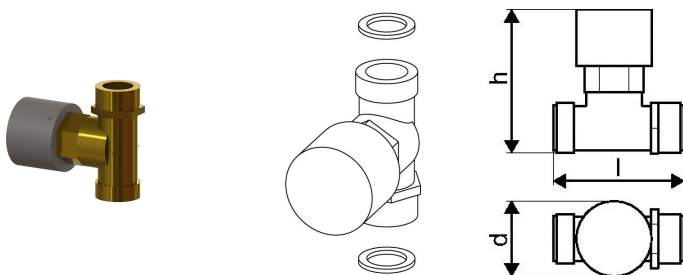

Apie Uponor Combi Port M-Pro Temperatūros ribotuvas 2HC

Techninė specifikacija

- įrenginys visiškai surinktas ir patikrintas slėgis
- techninės naudojimo sąlygos šildymui ir vandentiekiiui nurodytos techniniuose duomenų lapuose
- vamzdžių laikikliai iš plastiko garso apsaugai ir izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- tiekimo vamzdžių šiluminė izoliacija
- termostatinis apėjimo vožtuvas
- šalto vandens pajungimas
- tarpiklis šilumos skaitikliui 110 mm x3/4"
- tarpiklis vandens skaitikliui 110 mm x3/4"
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- filtras pirminė šildymo linijos 0,5 mm
- Elektros įžeminimo antgalio prijungimo galimybė (pažymėta).
- maks. darbinis slėgis šildymas: PN10
- maks. darbinis slėgis sanitarinis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. diferencinis slėgis: 2,5 bar
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio dalies montavimo medžiaga: CW617N
- šildymo dalies montavimo medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- išmatavimai: P/A/G 556 x 620 x 110 mm

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-Pro Temperatūros ribotuvas 2HC

1094561

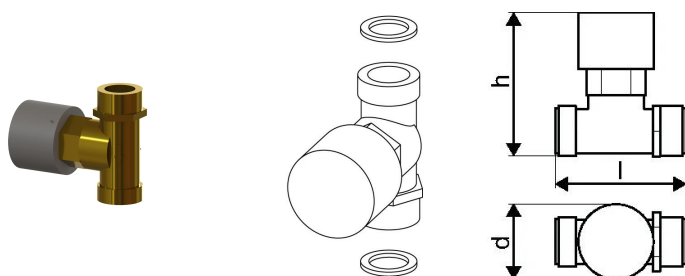

Product code

Item no EAN 6414905291557

Item no GTIN 06414905291557

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 100

Prekės vieneto ilgis 200

Prekės vieneto svoris 1,4

Prekės vieneto plotis 150

Item_UOM vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905291564

Pakuotė GTIN PL4 06414905293063

Pakuotės aukštis PL1 130

Pakuotės aukštis PL4 500

Pakuotės ilgis PL1 240

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL4 30

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tipas PL4 Pallet

Pakuotės tūris PL1 0,00624

Pakuotės tūris PL4 0,48

Pakuotės svoris PL1 1,9

Pakuotės svoris PL4 77

Pakuotės plotis PL1 200

Pakuotės plotis PL4 800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt