


## Uponor Combi Port E-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 20 CB MD EL MH MS BP SS IB

### 1095664

- UFH mazgo versija karštam buitiniam vandeniui ir grindų šildymui (su maišymo kontūru su cirkuliaciniu siurbliu).
- Kodavimas:
- 20,25 – karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – variu lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis karšto vandens ruošimui
- St – be spalvotųjų metalų lituoto nerūdijančio plieno šilumokaitis karšto vandens ruošimui
- MD – motorizuotas karšto vandens valdymo vožtuvas
- MH – motorizuotas valdymo vožtuvas šildymo kontūro
- EL – elektroninis karšto vandens temperatūros ribotuvas
- MS – maišymo komplektas su cirkuliaciniu siurbliu, termostatu ir atbuliniu vožtuvu šildymo kontūro
- BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija
- IB – pilnai izoliuotas korpusas
- SS – termostatinė šildymo kontūro apsauga

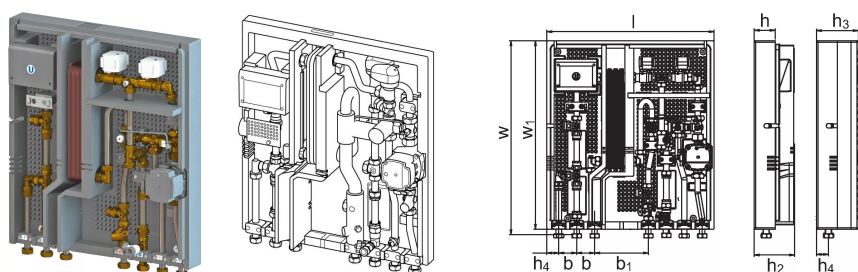

## Apie Uponor Combi Port E-Pro Individualus šilumos mazgas UFH

### Techninė specifikacija

- Šildymo įrenginys su sąsaja visiškai surinktas, jam atliktas slėginis bandymas
- Įrenginys padengtas izoliaciniu korpusu, kad būtų išvengta šilumos nuostolių
- Techninės šildymo ir vandentiekio vandens naudojimo ribos pateiktos techninių duomenų lapuose
- Šiluminės izoliacijos ir karšto vandens tiekimo vamzdžiai
- Papildomas maišymo komplektas su papildomu grindų šildymo sistemos siurbliu ir variklio vožtuvu, skirtu šildymo tiekimui per prijungtą „Uponor Smatrix Move“ valdiklį valdyti
- Oro sąlygų kompensavimo srauto valdiklis su variklio vožtuvu ir savaitine programa, apimančia 9 iš anksto užprogramuotus grafikus ir siurblio logiką, naudojamą kartu su „Uponor Smatrix Base“ arba „Wave Controller“
- Tiekimo linijos srauto jutiklis
- Lauko temperatūros jutiklis
- Plaktukinis stabdiklis, kompensuojantis hidraulinius smūgius
- Skirtuminis slėgio reguliatorius pagrindinėje šildymo sistemoje
- Geresnę higieną užtikrinantis termosifonas, neleidžiantis šilumokaičiui pernelyg įkaisti budėjimo režimu
- Papildomoje šilumos grandinėje sumontuotas zonis vožtuvas
- Šalto vandens išvadas su 110 mm x 3/4 col. adapteriu, naudojamas matavimo tikslais
- Filtras pagrindinėje tiekimo ir pagrindinėje grįžtamojoje sistemoje
- Galimybė prijungti elektros įžeminimo antgalį (pažymėtas)
- Maks. eksploatacinis šildymo slėgis: PN10
- Maks. eksploatacinis slėgis sanitarinėms reikmėms: PN10
- Maks. eksploatacinė temperatūra: Nuo 5 iki 85 °C
- Maks. skirtuminis pagr. šildymo sist. slėgis: 2,5 bar
- Min. slėgis sanitarinėms reikmėms: 2,0 bar
- Sanitarinė tvirtinimo medžiaga: CW617N
- Montuojama šildymo medžiaga: CW617N, CW614N
- Vamzdžių medžiaga: 1.4401 nerūdijantysis plienas
- Montuoti ant sienos skirti laikiklio komponentai
- Matmenys: P / A / G: 390 x 578 x 280 mm
- Elektros vartojimas: maks. 3 W

### Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

### Serifikatai

- DVGW sertifikatas

## Uponor Combi Port E-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 20 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095664

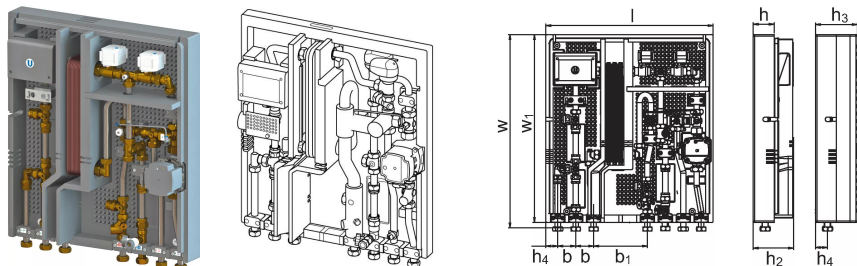

### Status

Item Available From date

2024-09-16

### Product code

Item no EAN 6414905478613

Item no GTIN 06414905478613

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis 140

Prekės vieneto ilgis 560

Prekės vieneto svoris 14,5

Prekės vieneto plotis 630

Item\_UOM vnt.

### Measurements

LENGTH\_L 560

Z Matavimas b 60

Z Matavimas b1 180

Z Matavimas h 70

Z Matavimas h2 135

Z Matavimas h3 140

Z Matavimas w 648

Z Matavimas w1 630

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905527649

Pakuotė GTIN PL4 06414905527656

Pakuotės aukštis PL1 170

Pakuotės aukštis PL4 1400

Pakuotės ilgis PL1 600

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	14
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,06834
Pakuotės tūris PL4	1,344
Pakuotės svoris PL1	14,6
Pakuotės svoris PL4	223,0000
Pakuotės plotis PL1	670
Pakuotės plotis PL4	800

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)