


Uponor Combi Port E-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666

- UFH mazgo versija karštam buitiniam vandeniui ir grindų šildymui (su maišymo kontūru su cirkuliaciniu siurbliu).
- Kodavimas:
- 20,25 – karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – variu lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis karšto vandens ruošimui
- St – be spalvotųjų metalų lituoto nerūdijančio plieno šilumokaitis karšto vandens ruošimui
- MD – motorizuotas karšto vandens valdymo vožtuvas
- MH – motorizuotas valdymo vožtuvas šildymo kontūro
- EL – elektroninis karšto vandens temperatūros ribotuvas
- MS – maišymo komplektas su cirkuliaciniu siurbliu, termostatu ir atbuliniu vožtuvu šildymo kontūro
- BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija
- IB – pilnai izoliuotas korpusas
- SS – termostatinė šildymo kontūro apsauga

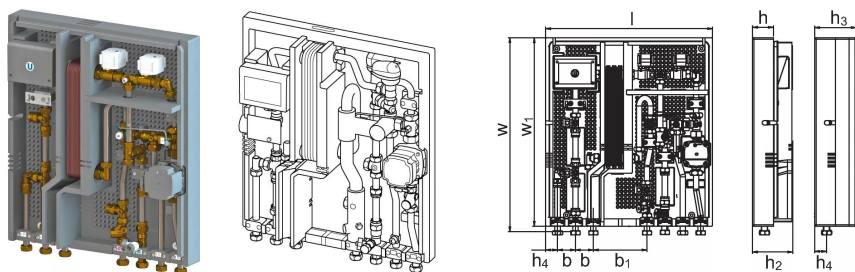

Apie Uponor Combi Port E-Pro Individualus šilumos mazgas UFH

Techninė specifikacija

- Šildymo įrenginys su sąsaja visiškai surinktas, jam atliktas slėginis bandymas
- Įrenginys padengtas izoliaciniu korpusu, kad būtų išvengta šilumos nuostolių
- Techninės šildymo ir vandentiekio vandens naudojimo ribos pateiktos techninių duomenų lapuose
- Šiluminės izoliacijos ir karšto vandens tiekimo vamzdžiai
- Papildomas maišymo komplektas su papildomu grindų šildymo sistemos siurbliu ir variklio vožtuvu, skirtu šildymo tiekimui per prijungtą „Uponor Smatrix Move“ valdiklį valdyti
- Oro sąlygų kompensavimo srauto valdiklis su variklio vožtuvu ir savaitine programa, apimančia 9 iš anksto užprogramuotus grafikus ir siurblio logiką, naudojamą kartu su „Uponor Smatrix Base“ arba „Wave Controller“
- Tiekimo linijos srauto jutiklis
- Lauko temperatūros jutiklis
- Plaktukinis stabdiklis, kompensuojantis hidraulinius smūgius
- Skirtuminis slėgio reguliatorius pagrindinėje šildymo sistemoje
- Geresnę higieną užtikrinantis termosifonas, neleidžiantis šilumokaičiui pernelyg įkaisti budėjimo režimu
- Papildomoje šilumos grandinėje sumontuotas zonis vožtuvas
- Šalto vandens išvadas su 110 mm x 3/4 col. adapteriu, naudojamas matavimo tikslais
- Filtras pagrindinėje tiekimo ir pagrindinėje grįžtamojoje sistemoje
- Galimybė prijungti elektros įžeminimo antgalį (pažymėtas)
- Maks. eksploatacinis šildymo slėgis: PN10
- Maks. eksploatacinis slėgis sanitarinėms reikmėms: PN10
- Maks. eksploatacinė temperatūra: Nuo 5 iki 85 °C
- Maks. skirtuminis pagr. šildymo sist. slėgis: 2,5 bar
- Min. slėgis sanitarinėms reikmėms: 2,0 bar
- Sanitarinė tvirtinimo medžiaga: CW617N
- Montuojama šildymo medžiaga: CW617N, CW614N
- Vamzdžių medžiaga: 1.4401 nerūdijantysis plienas
- Montuoti ant sienos skirto laikiklio komponentai
- Matmenys: P / A / G: 390 x 578 x 280 mm
- Elektros vartojimas: maks. 3 W

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port E-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666

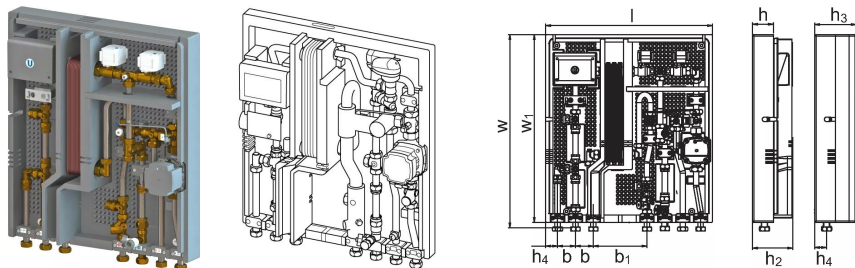

Status

Item Available From date

2024-09-16

Product code

Item no EAN

6414905478637

Item no GTIN

06414905478637

Matmenys

Prekės vieneto aukštis

140

Prekės vieneto ilgis

560

Prekės vieneto svoris

15

Prekės vieneto plotis

630

Item_UOM

vnt.

Measurements

LENGTH_L

560

Z Matavimas b

60

Z Matavimas b1

180

Z Matavimas h

70

Z Matavimas h2

135

Z Matavimas h3

140

Z Matavimas w

648

Z Matavimas w1

630

Packaging

Pakuotė GTIN PL1

06414905527687

Pakuotė GTIN PL4

06414905527694

Pakuotės aukštis PL1

170

Pakuotės aukštis PL4

1400

Pakuotės ilgis PL1

600

Pakuotės ilgis PL4

1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	14
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,06834
Pakuotės tūris PL4	1,344
Pakuotės svoris PL1	15,1
Pakuotės svoris PL4	230,0000
Pakuotės plotis PL1	670
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it