


Uponor Combi Port E-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 25 St MD EL MH MS BP SS IB

1095667

- UFH mazgo versija karštam buitiniam vandeniui ir grindų šildymui (su maišymo kontūru su cirkuliaciniu siurbliu).
- Kodavimas:
- 20,25 – karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – variu lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis karšto vandens ruošimui
- St – be spalvotųjų metalų lituoto nerūdijančio plieno šilumokaitis karšto vandens ruošimui
- MD – motorizuotas karšto vandens valdymo vožtuvas
- MH – motorizuotas valdymo vožtuvas šildymo kontūro
- EL – elektroninis karšto vandens temperatūros ribotuvas
- MS – maišymo komplektas su cirkuliaciniu siurbliu, termostatu ir atbuliniu vožtuvu šildymo kontūro
- BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija
- IB – pilnai izoliuotas korpusas
- SS – termostatinė šildymo kontūro apsauga

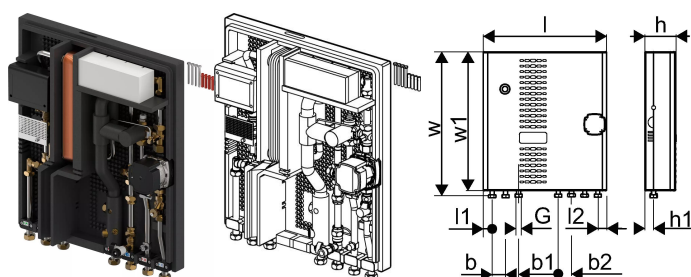

Apie Uponor Combi Port E-Pro Individualus šilumos mazgas UFH

Techninė specifikacija

- Šildymo įrenginys su sąsaja visiškai surinktas, jam atliktas slėginis bandymas
- Įrenginys padengtas izoliaciniu korpusu, kad būtų išvengta šilumos nuostolių
- Techninės šildymo ir vandentiekio vandens naudojimo ribos pateiktos techninių duomenų lapuose
- Šiluminės izoliacijos ir karšto vandens tiekimo vamzdžiai
- Papildomas maišymo komplektas su papildomu grindų šildymo sistemos siurbliu ir variklio vožtuvu, skirtu šildymo tiekimui per prijungtą „Uponor Smatrix Move“ valdiklį valdyti
- Oro sąlygų kompensavimo srauto valdiklis su variklio vožtuvu ir savaitine programa, apimančia 9 iš anksto užprogramuotus grafikus ir siurblio logiką, naudojamą kartu su „Uponor Smatrix Base“ arba „Wave Controller“
- Tiekimo linijos srauto jutiklis
- Lauko temperatūros jutiklis
- Plaktukinis stabdiklis, kompensuojantis hidraulinius smūgius
- Skirtuminio slėgio reguliatorius pagrindinėje šildymo sistemoje
- Geresnę higieną užtikrinantis termosifonas, neleidžiantis šilumokaičiui pernelyg įkaisti budėjimo režimu
- Papildomoje šilumos grandinėje sumontuotas zonis vožtuvas
- Šalto vandens išvadas su 110 mm x 3/4 col. adapteriu, naudojamas matavimo tikslais
- Filtras pagrindinėje tiekimo ir pagrindinėje grįžtamojoje sistemoje
- Galimybė prijungti elektros įžeminimo antgalį (pažymėtas)
- Maks. eksploatacinis šildymo slėgis: PN10
- Maks. eksploatacinis slėgis sanitarinėms reikmėms: PN10
- Maks. eksploatacinė temperatūra: Nuo 5 iki 85 °C
- Maks. skirtuminis pagr. šildymo sist. slėgis: 2,5 bar
- Min. slėgis sanitarinėms reikmėms: 2,0 bar
- Sanitarinė tvirtinimo medžiaga: CW617N
- Montuojama šildymo medžiaga: CW617N, CW614N
- Vamzdžių medžiaga: 1.4401 nerūdijantysis plienas
- Montuoti ant sienos skirti laikiklio komponentai
- Matmenys: P / A / G: 390 x 578 x 280 mm
- Elektros vartojimas: maks. 3 W

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port E-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 25 St MD EL MH MS BP SS IB

1095667

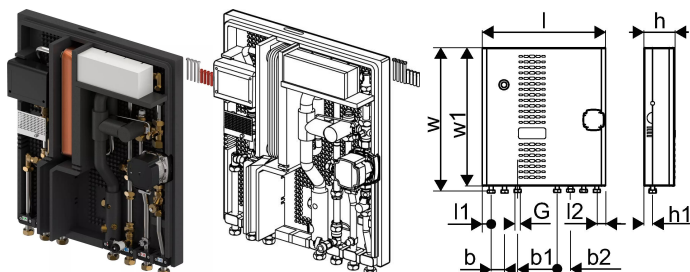

Status

Item Available From date

2024-09-16

Product code

Item no EAN 6414905478644

Item no GTIN 06414905478644

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 140

Prekės vieneto ilgis 560

Prekės vieneto svoris 15,5

Prekės vieneto plotis 630

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 560

Z Matavimas b 60

Z Matavimas b1 180

Z Matavimas h 70

Z Matavimas h2 135

Z Matavimas h3 140

Z Matavimas w 648

Z Matavimas w1 630

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905527700

Pakuotė GTIN PL4 06414905527717

Pakuotės aukštis PL1 170

Pakuotės aukštis PL4 1400

Pakuotės ilgis PL1 600

Pakuotės ilgis PL4 1200

| | |
|---------------------|----------|
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 14 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,06834 |
| Pakuotės tūris PL4 | 1,344 |
| Pakuotės svoris PL1 | 15,6 |
| Pakuotės svoris PL4 | 237,0000 |
| Pakuotės plotis PL1 | 670 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it