


Uponor Combi Port E-Pro Temperatūros ribotuvas 2HC

1095707

- Grįžtamos temperatūros ribotuvas, skirtas montuoti ant antrojo šildymo kontūro jungčių (2HC)

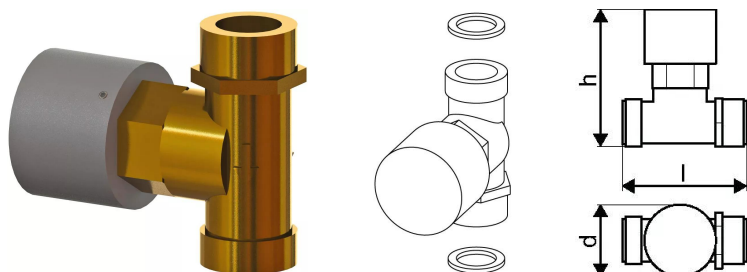

Apie Uponor Combi Port E-Pro Temperatūros ribotuvas 2HC

Techninė specifikacija

- Šildymo įrenginys su sąsaja visiškai surinktas, jam atliktas slėginis bandymas
- Įrenginys padengtas izoliaciniu korpusu, kad būtų išvengta šilumos nuostolių
- Techninės šildymo ir vandentiekio vandens naudojimo ribos pateiktos techninių duomenų lapuose
- Šiluminės izoliacijos ir karšto vandens tiekimo vamzdžiai
- Papildomas maišymo komplektas su papildomu grindų šildymo sistemos siurbliu ir variklio vožtuvu, skirtu šildymo tiekimui per prijungtą „Uponor Smatrix Move“ valdiklį valdyti
- Oro sąlygų kompensavimo srauto valdiklis su variklio vožtuvu ir savaitine programa, apimančia 9 iš anksto užprogramuotus grafikus ir siurblio logiką, naudojamą kartu su „Uponor Smatrix Base“ arba „Wave Controller“
- Tiekimo linijos srauto jutiklis
- Lauko temperatūros jutiklis
- Plaktukinis stabdiklis, kompensuojantis hidraulinius smūgius
- Skirtuminis slėgio reguliatorius pagrindinėje šildymo sistemoje
- Geresnę higieną užtikrinantis termosifonas, neleidžiantis šilumokaičiui pernelyg įkaisti budėjimo režimu
- Papildomoje šilumos grandinėje sumontuotas zonis vožtuvas
- Šalto vandens išvadas su 110 mm x 3/4 col. adapteriu, naudojamas matavimo tikslais
- Filtras pagrindinėje tiekimo ir pagrindinėje grįžtamojoje sistemoje
- Galimybė prijungti elektros įžeminimo antgalį (pažymėtas)
- Maks. eksploatacinis šildymo slėgis: PN10
- Maks. eksploatacinis slėgis sanitarinėms reikmėms: PN10
- Maks. eksploatacinė temperatūra: Nuo 5 iki 85 °C
- Maks. skirtuminis pagr. šildymo sist. slėgis: 2,5 bar
- Min. slėgis sanitarinėms reikmėms: 2,0 bar
- Sanitarinė tvirtinimo medžiaga: CW617N
- Montuojama šildymo medžiaga: CW617N, CW614N
- Vamzdžių medžiaga: 1.4401 nerūdijantysis plienas
- Montuoti ant sienos skirto laikiklio komponentai
- Matmenys: P / A / G: 390 x 578 x 280 mm
- Elektros vartojimas: maks. 3 W

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port E-Pro Temperatūros ribotuvas 2HC

1095707

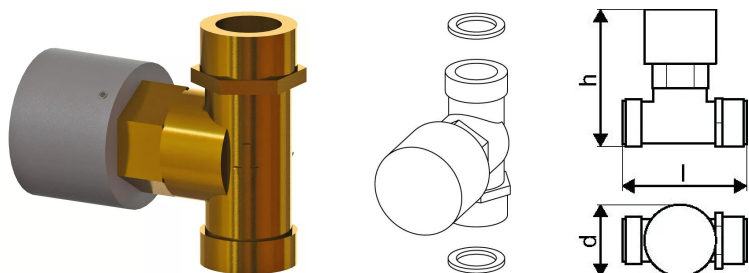

Product code

Item no EAN 6414905478989

Item no GTIN 06414905478989

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 80

Prekės vieneto ilgis 100

Prekės vieneto svoris 0,5

Prekės vieneto plotis 100

Item_UOM vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905528189

Pakuotė GTIN PL4 06414905528196

Pakuotės aukštis PL1 100

Pakuotės aukštis PL4 500

Pakuotės ilgis PL1 120

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL4 180

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tipas PL4 Pallet

Pakuotės tūris PL1 0,00144

Pakuotės tūris PL4 0,48

Pakuotės svoris PL1 0,8000

Pakuotės svoris PL4 164,0000

Pakuotės plotis PL1 120

Pakuotės plotis PL4 800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt