


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 40x3,7/140

1095714

- Šildymui ir vėsinimui
- Vienas tiekimo vamzdis PE-Xa su deguonies barjeru, SDR 11
- Maks. slėgis 6 barai / 95 ° C
- PEX putplastis, HDPE šarvas

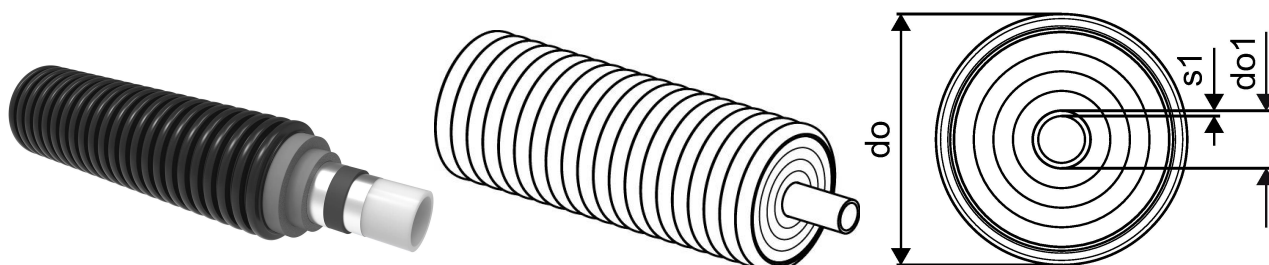

### Apie Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

#### Techninė specifikacija

- Didelio lankstumo izoliuotų vamzdžių sistema, pagaminta pagal EN 15632 standartą
- Vidinis vamzdis: susiūto polietileno (PE-Xa) vamzdis, atitinka EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11), apsauga nuo deguonies pritekėjimo atitinka EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: revoliucinė izoliacinė medžiaga, turinti ypač mažą lambda vertę, kartu su uždarytų porų PE-X putomis
- Išorinis šarvas: gofruotas polietilenas (HDPE)

#### Panaudojimas

- Šildymo ir vėsinimo požeminėms trąšoms.
- Šildymo darbinė temperatūra 80 ° C, remiantis EN 15632
- Trumpalaikė temperatūra 95 ° C
- 60 tonų intensyvaus eismo apkrova

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 40x3,7/140

1095714



### Measurements

Lenkimo spindulys M	0,35
Išorinis skersmuo_do	140
Išorinis skersmuo_do1	40
Sieneles storis_s1	3,7

### Product code

Item no EAN	6414905479139
Item no GF	35001095714
Item no GTIN	06414905479139
Item no LVI	3010235
Item no NRF	8360949
Item no RSK	2266360
Item no VVS	087808240

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	140
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	1,67
Prekės vieneto plotis	140
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)      Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905542437
Pakuotės aukštis PL1	2200
Pakuotės ilgis PL1	2200
Pakuotės kiekis PL1	200
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	7,26

Pakuotės svoris PL1	334
Pakuotės plotis PL1	1500

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)