


## Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

- Šaltas geriamasis vanduo ir vėsinimas
- Vienas vidutinis vamzdis PE 100 RC juodas, SDR 11
- Didžiausia apkrova 16 bar / 20°C
- PEX putos, HDPE korpusas

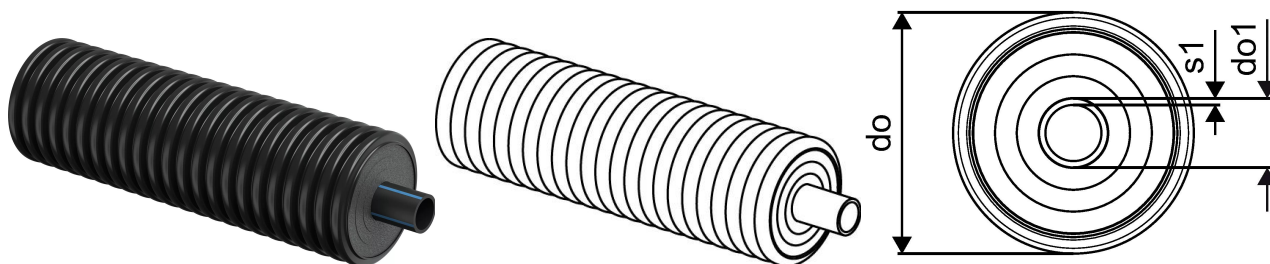

### Apie Uponor Ecoflex Supra Pipe

#### Techninė specifikacija

- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui

#### Panaudojimas


- Šalto geriamojo arba vėsinimo, skirto požeminiams įrenginiams, transportavimas.
- Darbinė temperatūra +20°C.
- Statinė apkrova, skirta 60 tonų transporto apkrovai.

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

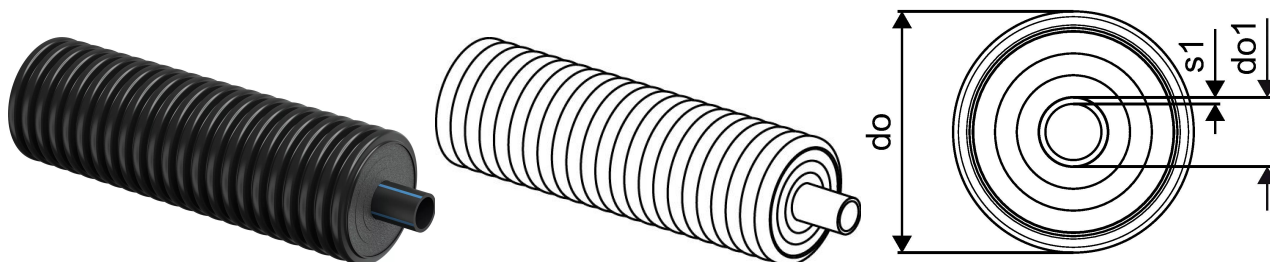

### Measurements

Lenkimo spindulys M	0,3
Išorinis skersmuo_do	68
Išorinis skersmuo_do1	25
Sieneles storis_s1	2,3

### Product code

Item no EAN	6414905485604
Item no GF	35001095722
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	68
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,52
Prekės vieneto plotis	68
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905537884
Pakuotės aukštis PL1	1600
Pakuotės ilgis PL1	1600
Pakuotės kiekis PL1	200
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	1,8944
Pakuotės svoris PL1	104
Pakuotės plotis PL1	740

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)