


Uponor Ecoflex Supra Pipe 32x2,9/68

1095723

- Šaltas geriamasis vanduo ir vėsinimas
- Vienas vidutinis vamzdis PE 100 RC juodas, SDR 11
- Didžiausia apkrova 16 bar / 20°C
- PEX putos, HDPE korpusas

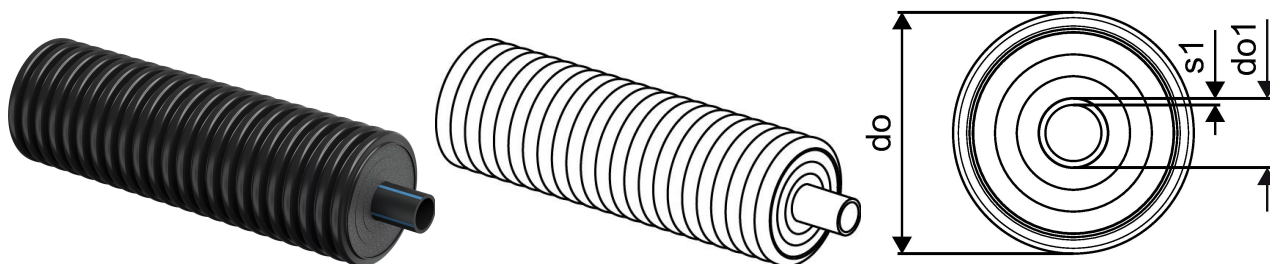

Apie Uponor Ecoflex Supra Pipe

Techninė specifikacija

- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui

Panaudojimas

- Šalto geriamojo arba vėsinimo, skirto požeminiams įrenginiams, transportavimas.
- Darbinė temperatūra +20°C.
- Statinė apkrova, skirta 60 tonų transporto apkrovai.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra Pipe 32x2,9/68

1095723



Measurements

Lenkimo spindulys M	0,4
Išorinis skersmuo_do	68
Išorinis skersmuo_do1	32
Sieneles storis_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905485611
Item no GF	35001095723
Item no GTIN	06414905485611
Item no NRF	8360518

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	68
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,62
Prekės vieneto plotis	68
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905537891
Pakuotės aukštis PL1	1600
Pakuotės ilgis PL1	1600
Pakuotės kiekis PL1	200
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	1,8944
Pakuotės svoris PL1	124
Pakuotės plotis PL1	740

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt