


Uponor Ecoflex Supra Pipe 75x6,8/175

1095727

- Šaltas geriamasis vanduo ir vėsinimas
- Vienas vidutinis vamzdis PE 100 RC juodas, SDR 11
- Didžiausia apkrova 16 bar / 20°C
- PEX putos, HDPE korpusas

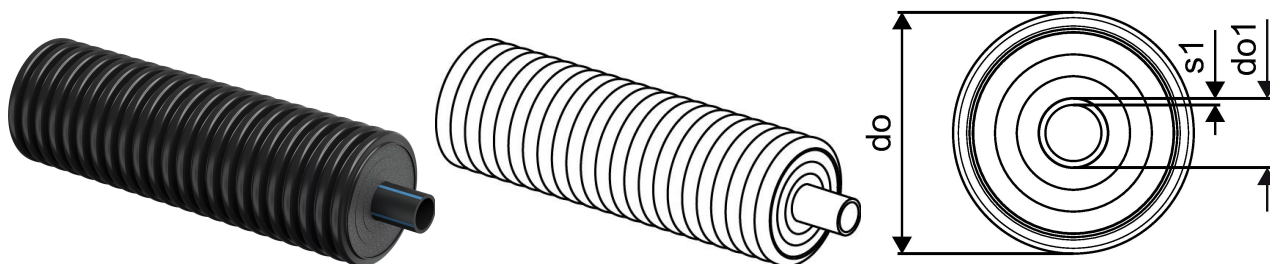

Apie Uponor Ecoflex Supra Pipe

Techninė specifikacija

- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui

Panaudojimas

- Šalto geriamojo arba vėsinimo, skirto požeminiams įrenginiams, transportavimas.
- Darbinė temperatūra +20°C.
- Statinė apkrova, skirta 60 tonų transporto apkrovai.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra Pipe 75x6,8/175

1095727



Measurements

Lenkimo spindulys M	0,9
Išorinis skersmuo_do	175
Išorinis skersmuo_do1	75
Sieneles storis_s1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905485659
Item no GF	35001095727
Item no GTIN	06414905485659
Item no NRF	8361428

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	175
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	2,72
Prekės vieneto plotis	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905537938
Pakuotės aukštis PL1	2200
Pakuotės ilgis PL1	2200
Pakuotės kiekis PL1	150
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	6,292
Pakuotės svoris PL1	408
Pakuotės plotis PL1	1300

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt