


Uponor Ecoflex Supra Pipe 90x8,2/175

1095728

- Šaltas geriamasis vanduo ir vėsinimas
- Vienas vidutinis vamzdis PE 100 RC juodas, SDR 11
- Didžiausia apkrova 16 bar / 20°C
- PEX putos, HDPE korpusas

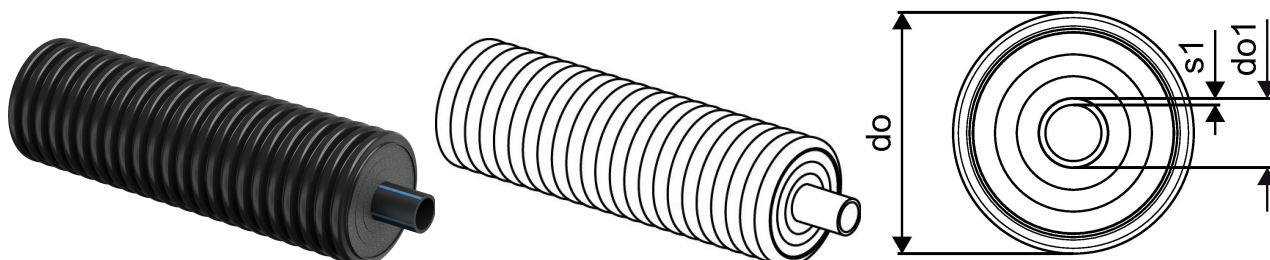

Apie Uponor Ecoflex Supra Pipe

Techninė specifikacija

- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui

Panaudojimas

- Šalto geriamojo arba vėsinimo, skirto požeminiams įrenginiams, transportavimas.
- Darbinė temperatūra +20°C.
- Statinė apkrova, skirta 60 tonų transporto apkrovai.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra Pipe 90x8,2/175

1095728



Measurements

Lenkimo spindulys M	1
Išorinis skersmuo_do	175
Išorinis skersmuo_do1	90
Sieneles storis_s1	8,2

Product code

Item no EAN	6414905486441
Item no GF	35001095728
Item no GTIN	06414905486441
Item no NRF	8361429

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	175
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	3,14
Prekės vieneto plotis	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905537945
Pakuotės aukštis PL1	2200
Pakuotės ilgis PL1	2200
Pakuotės kiekis PL1	100
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	6,292
Pakuotės svoris PL1	314
Pakuotės plotis PL1	1300

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt