


Uponor Ecoflex Supra Pipe 110x10,0/200

1095729

- Šaltas geriamasis vanduo ir vėsinimas
- Vienas vidutinis vamzdis PE 100 RC juodas, SDR 11
- Didžiausia apkrova 16 bar / 20°C
- PEX putos, HDPE korpusas

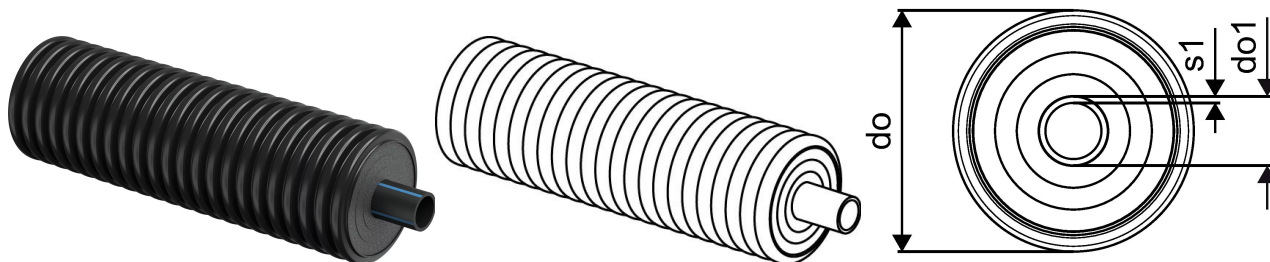

Apie Uponor Ecoflex Supra Pipe

Techninė specifikacija

- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui

Panaudojimas

- Šalto geriamojo arba vėsinimo, skirto požeminiams įrenginiams, transportavimas.
- Darbinė temperatūra +20°C.
- Statinė apkrova, skirta 60 tonų transporto apkrovai.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra Pipe 110x10,0/200

1095729



Measurements

Lenkimo spindulys M	1,2
Išorinis skersmuo_do	200
Išorinis skersmuo_do1	110
Sieneles storis_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905486458
Item no GF	35001095729
Item no GTIN	06414905486458
Item no NRF	8361431

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	200
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	5,24
Prekės vieneto plotis	200
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905537952
Pakuotės aukštis PL1	2400
Pakuotės ilgis PL1	2400
Pakuotės kiekis PL1	100
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	8,64
Pakuotės svoris PL1	524
Pakuotės plotis PL1	1500

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt