


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

- Šaltas geriamasis vanduo su savireguliaciniu, užšalimui atspariu kabeliu
- Vienas vidutinio ilgio vamzdis PE100 RC juodas, SDR 11
- Didžiausia apkrova 16bar / 20°C
- PEX putos, HDPE korpusas, jutiklinis vamzdelis
- Kabelio išėjimo galia 10 W/m, esant 5°C

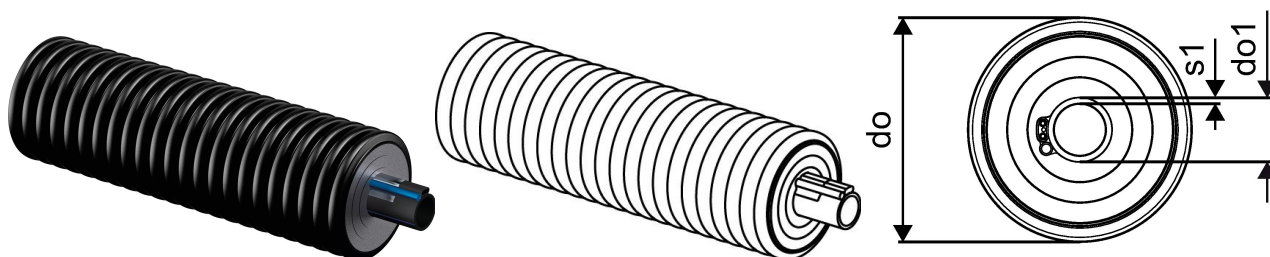

Apie Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: polietilenas PE80, PN 12,5 (SDR 11) arba PE100 PN 16(SDR 11) juodos spalvos
- Kabelis: savireguliuojantis apsauginis nominalia galia 10W/m prie 5 °C, maks. ilgis 150m
- Plastikinis vamzdelis jutiklio montavimui
- Izoliacinė medžiaga: uždarytą porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Šaltojo geriamojo vandens tiekimui vietose kuriose yra užšalimo pavojus.
- Darbinė temperatūra +20 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737



Measurements

Lenkimo spindulys M	0,7
Išorinis skersmuo_do	140
Išorinis skersmuo_do1	63
Sieneles storis_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905486502
Item no GF	35001095737
Item no GTIN	06414905486502
Item no LVI	1844139
Item no NRF	8360934
Item no RSK	2407822
Item no VVS	070694363

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	140
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	2,1
Prekės vieneto plotis	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905537556
Pakuotės aukštis PL1	2250
Pakuotės ilgis PL1	2250
Pakuotės kiekis PL1	150
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	7,0875

Pakuotės svoris PL1	315
Pakuotės plotis PL1	1400

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it