


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738

- Šaltas geriamasis vanduo su savireguliaciniu, užšalimui atspariu kabeliu
- Vienas vidutinio ilgio vamzdis PE100 RC juodas, SDR 11
- Didžiausia apkrova 16bar / 20°C
- PEX putos, HDPE korpusas, jutiklinis vamzdelis
- Kabelio išėjimo galia 10 W/m, esant 5°C

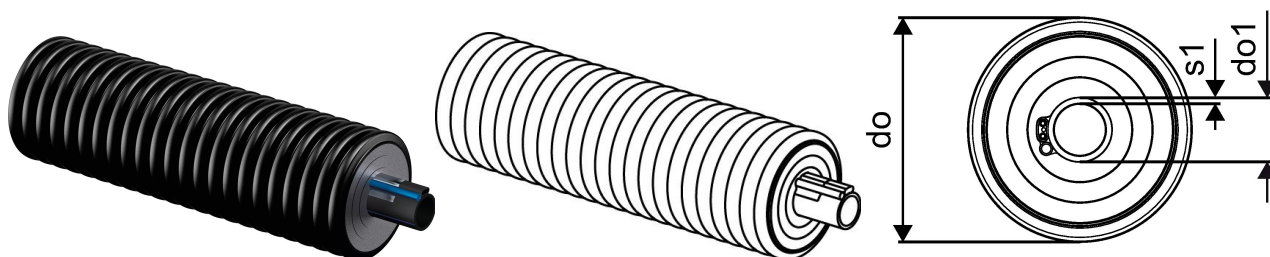

Apie Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: polietilenas PE80, PN 12,5 (SDR 11) arba PE100 PN 16(SDR 11) juodos spalvos
- Kabelis: savireguliuojantis apsauginis nominalia galia 10W/m prie 5 °C, maks. ilgis 150m
- Plastikinis vamzdelis jutiklio montavimui
- Izoliacinė medžiaga: uždarytą porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Šaltojo geriamojo vandens tiekimui vietose kuriose yra užšalimo pavojus.
- Darbinė temperatūra +20 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738



Measurements

Lenkimo spindulys M	0,9
Išorinis skersmuo_do	175
Išorinis skersmuo_do1	75
Sieneles storis_s1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905486519
Item no GF	35001095738
Item no GTIN	06414905486519
Item no LVI	1844140
Item no NRF	8360935
Item no RSK	2407823
Item no VVS	070694475

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	175
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	2,9
Prekės vieneto plotis	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905537563
Pakuotės aukštis PL1	2000
Pakuotės ilgis PL1	2000
Pakuotės kiekis PL1	150
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	7,4

Pakuotės svoris PL1	435
Pakuotės plotis PL1	1850

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt