
Scheda tecnica



GF Uponor RS jungtis 25-RS2

1095819

- Pagaminti iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Presuojami be nuožulnios briaunos

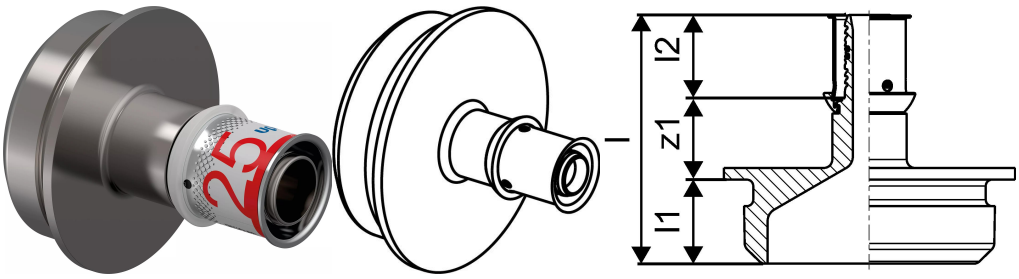

Apie GF Uponor RS jungtis

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS jungtis 25-RS2

1095819

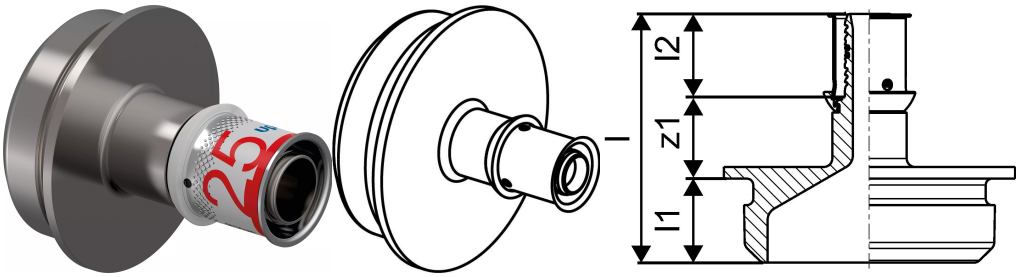

Product code

Item no EAN	6414905480128
Item no GF	35001095819
Item no GTIN	06414905480128
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Item no RSK	1899575
Item no VVS	045450325

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	70
Prekės vieneto ilgis	75
Prekės vieneto svoris	0,36
Prekės vieneto plotis	70
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	74,9
Ilgis (l1)	20,1
Ilgis (l2)	28,3
z1	26,5

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905481606
Pakuotė GTIN PL4	06414905555581
Pakuotės aukštis PL1	80
Pakuotės aukštis PL4	600
Pakuotės ilgis PL1	120
Pakuotės ilgis PL4	800

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	378
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00096
Pakuotės tūris PL4	0,576
Pakuotės svoris PL1	0,415
Pakuotės svoris PL4	176,87
Pakuotės plotis PL1	100
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+