


Uponor Combi Port E-Pro Jutiklio prijungimo komplektas

1103139

- Atsarginis sujungimo kabelių rinkinys temperatūros jutikliui, kabelis LIYY 2x 0,25, ilgis 0,5 m



Apie Uponor Combi Port E-Pro Jutiklio prijungimo komplektas

Techninė specifikacija

- Šildymo įrenginys su sąsaja visiškai surinktas, jam atliktas slėginis bandymas
- Įrenginys padengtas izoliaciniu korpusu, kad būtų išvengta šilumos nuostolių
- Techninės šildymo ir vandentiekio vandens naudojimo ribos pateiktos techninių duomenų lapuose
- Šiluminės izoliacijos ir karšto vandens tiekimo vamzdžiai
- Papildomas maišymo komplektas su papildomu grindų šildymo sistemos siurbliu ir variklio vožtuvu, skirtu šildymo tiekimui per prijungtą „Uponor Smatrix Move“ valdiklį valdyti
- Oro sąlygų kompensavimo srauto valdiklis su variklio vožtuvu ir savaitine programa, apimančia 9 iš anksto užprogramuotus grafikus ir siurblio logiką, naudojamą kartu su „Uponor Smatrix Base“ arba „Wave Controller“
- Tiekimo linijos srauto jutiklis
- Lauko temperatūros jutiklis
- Plaktukinis stabdiklis, kompensuojantis hidraulinius smūgius
- Skirtuminis slėgio reguliatorius pagrindinėje šildymo sistemoje
- Geresnę higieną užtikrinantis termosifonas, neleidžiantis šilumokaičiui pernelyg įkaisti budėjimo režimu
- Papildomoje šilumos grandinėje sumontuotas zonis vožtuvas
- Šalto vandens išvadas su 110 mm x 3/4 col. adapteriu, naudojamas matavimo tikslais
- Filtras pagrindinėje tiekimo ir pagrindinėje grįžtamojoje sistemoje
- Galimybė prijungti elektros įžeminimo antgalį (pažymėtas)
- Maks. eksploatacinis šildymo slėgis: PN10
- Maks. eksploatacinis slėgis sanitarinėms reikmėms: PN10
- Maks. eksploatacinė temperatūra: Nuo 5 iki 85 °C
- Maks. skirtuminis pagr. šildymo sist. slėgis: 2,5 bar
- Min. slėgis sanitarinėms reikmėms: 2,0 bar
- Sanitarinė tvirtinimo medžiaga: CW617N
- Montuojama šildymo medžiaga: CW617N, CW614N
- Vamzdžių medžiaga: 1.4401 nerūdijantysis plienas
- Montuoti ant sienos skirti laikiklio komponentai
- Matmenys: P / A / G: 390 x 578 x 280 mm
- Elektros vartojimas: maks. 3 W

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port E-Pro Jutiklio prijungimo komplektas

1103139

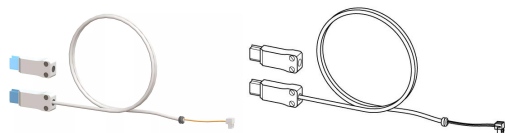

Product code

Item no EAN	6414905524945
Item no GTIN	06414905524945
Item no VVS	375609050

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	35
Prekės vieneto ilgis	75
Prekės vieneto svoris	0,1
Prekės vieneto plotis	65
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905524983
Pakuotė GTIN PL3	06414905524990
Pakuotės aukštis PL1	35
Pakuotės aukštis PL3	330
Pakuotės ilgis PL1	85
Pakuotės ilgis PL3	390
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	100
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,00020825
Pakuotės tūris PL3	0,043758
Pakuotės svoris PL1	0,2000
Pakuotės svoris PL3	20,0000
Pakuotės plotis PL1	70
Pakuotės plotis PL3	340

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt