
Scheda tecnica



GF Uponor Combi Port Gen PM vožtuvas

1116228

- Trijų krypčių PM valdiklis buitiniam karštam vandeniui ruošti ir šildymui tiekti

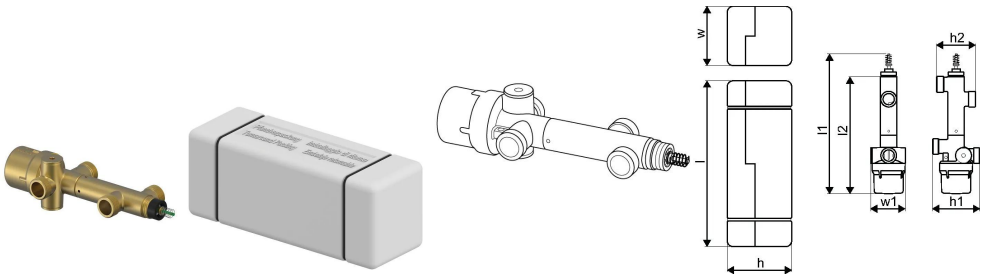

Apie GF Uponor Combi Port Gen PM vožtuvas

Techninė specifikacija


- Hidraulinių, saugos ir valdymo funkcijoms skirti papildomi komponentai
- Sukurti taip, kad būtų tiesiogiai suderinami su „Combi Port“ decentralizuoto karšto vandens ruošimo įrenginiais ir „Central Port“ įrenginiais
- Apima vožtuvus, jungtis, prailginimus ir funkcinius priedus
- Tinka šildymo ir buitinio karšto vandens sistemoms
- Sukurti taip, kad būtų patikimai integruojami į Uponor sisteminius sprendimus

Panaudojimas

- „Uponor Combi Port“ decentralizuotų karšto vandens ruošimo mazgų ir „Central Port“ priedai
- Decentralizuoto šildymo ir karšto vandens sistemos
- Centralizuoto karšto vandens sistemos
- Gyvenamieji ir daugiabučiai pastatai
- Naujos instaliacijos ir sistemų išplėtimai
- Paleidimas, balansavimas ir sistemos optimizavimas

GF Uponor Combi Port Gen PM vožtuvas

1116228

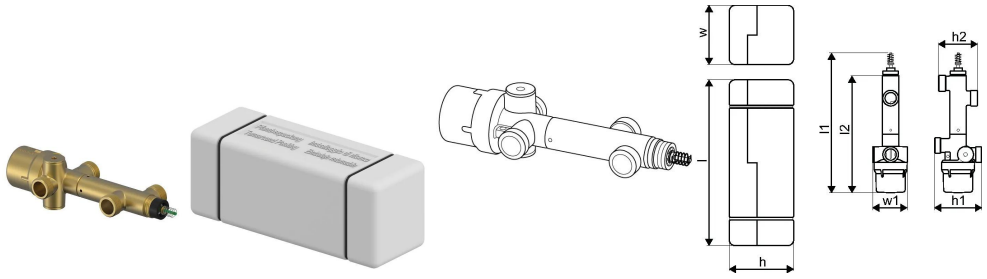

Product code

Item no EAN	6414900296779
Item no GTIN	06414900296779

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	100
Prekės vieneto ilgis	250
Prekės vieneto svoris	1,4
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis	250

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900333542
Pakuotės aukštis PL1	110
Pakuotės ilgis PL1	280
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,00308
Pakuotės svoris PL1	1,4500
Pakuotės plotis PL1	100

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+