


## Uponor S-Press PLUS slankioji mova 20-20

1118707

- Su prailginta presavimo mova
- Gali būti naudojama kaip remontinė jungtis
- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai

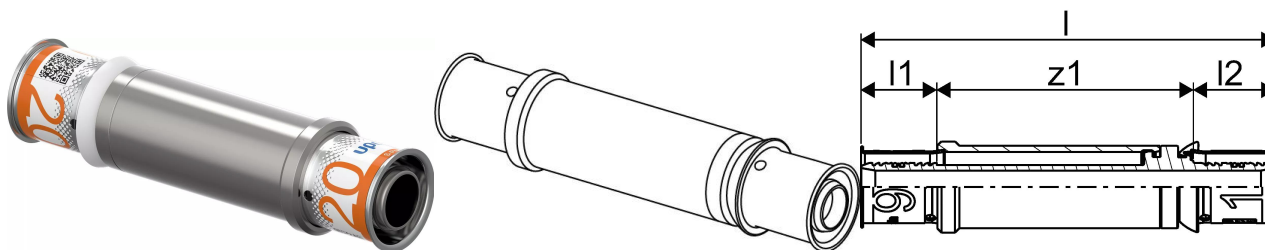

### Apie Uponor S-Press PLUS slankioji mova

#### Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

#### Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS slankioji mova 20-20

1118707

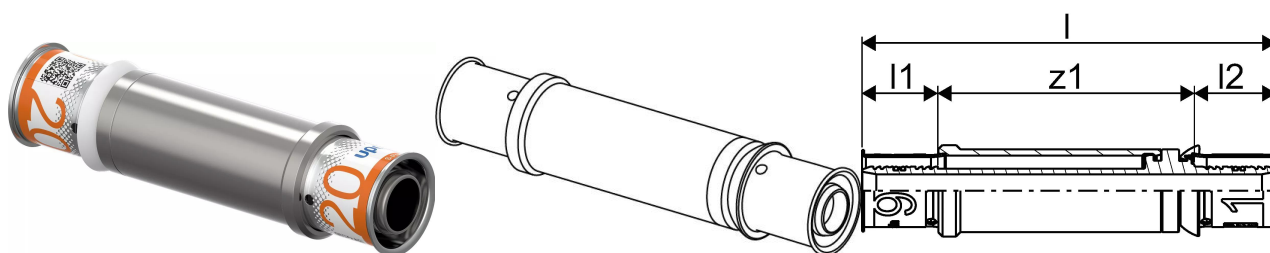

### Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	10
Produktų kiekis 2	80
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	103 mm
Ilgis (l1)	21 mm
Ilgis (l2)	22 mm
z1	60 mm

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)