


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140

### 1119054

- Šiltam vandentiekiiui
- Du tiekimo vamzdžiai PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. apkrova 10 barų / 95 °C
- VIP + PEX putplastis, HDPE šarvas
- Spalvotas centro profilis, kad nebūtų painiojama tiekimo ir cirkuliacijos

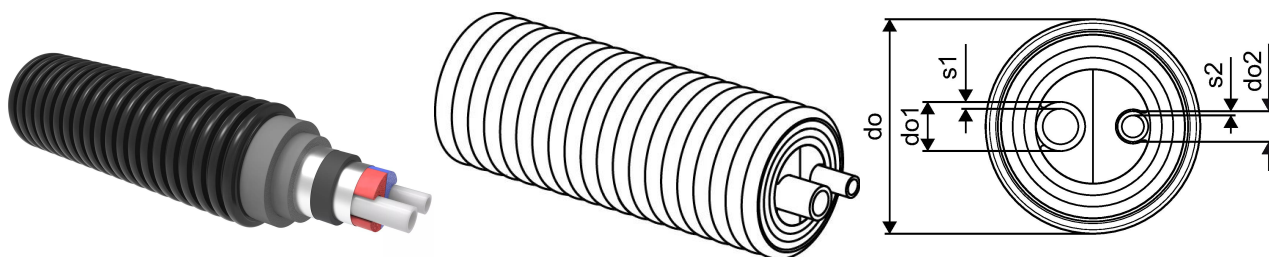

### Apie Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

#### Techninė specifikacija


- Lanksti, iš anksto izoliuota savaime kompensuojančių plastikinių vamzdžių sistema.
- Vidutinis vamzdis: tinklinės struktūros polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 10 (SDR 7,4)
- Izoliacinė medžiaga: inovatyvi izoliacinė medžiaga, pasižyminti itin maža lambda verte, naudojama kartu su elastine uždarytų ląstelių PE-X puta
- Vamzdžio korpusas: gofruotasis polietilenas (HDPE)

#### Panaudojimas

- Karšto vandentiekio vandens transportavimas požeminėmis trasomis
- Vandentiekio vandens darbinė temperatūra – 70 °C, kaip nurodyta EN 15875
- Trumpalaikė darbinė temperatūra – 95 °C
- Statinė patikra intensyviai 60 tonų eismo apkrovai

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054

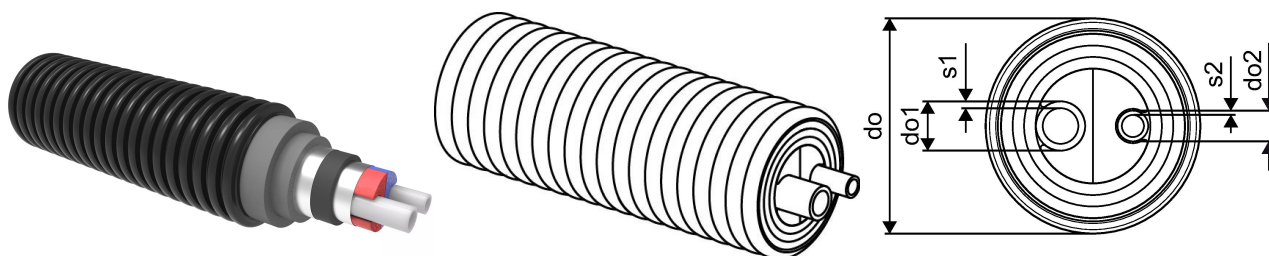

### Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905556366
Item no GTIN	06414905556366
Item no VVS	087364232
RSK no.	2266380
Item no NRF	8360972
Item no LVI	3010300
Produkto matavimo vienetas	m
Lenkimo spindulys 2	0,7 m
Pakuotės kiekis 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905557936
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	1,88 mm
Item Unit Width	140 mm

### Documenti tecnici

Download documenti

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt