
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press PLUS garso slopinimas ir sandarinimas 16-20

1121193

- Rinkinys tinka dviejų dydžių Uponor S-Press PLUS prietaisinėms alkūnėms 16-Rp1/2"FT arba 20-Rp1/2"FT
- Pridedami kaiščiai ir varžtai M6 x 16
- Pagaminta iš EPP
- Garso apsauga pagal VDI 4100
- Drenavimo funkcija atitinka DIN 18534

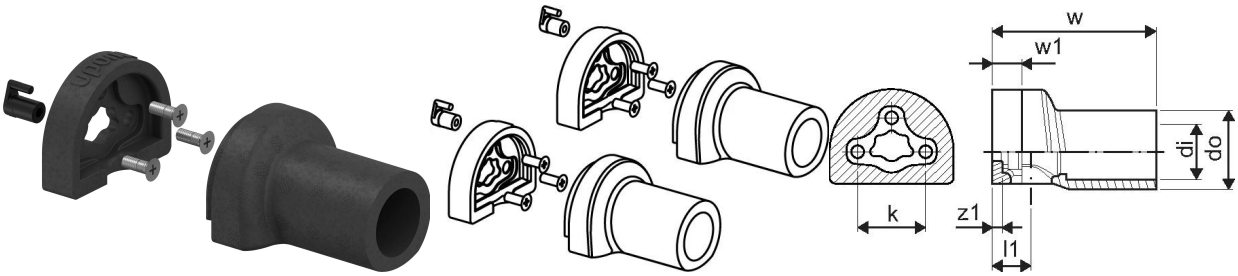

Apie GF Uponor S-Press PLUS garso slopinimas ir sandarinimas

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS garso slopinimas ir sandarinimas 16-20

1121193

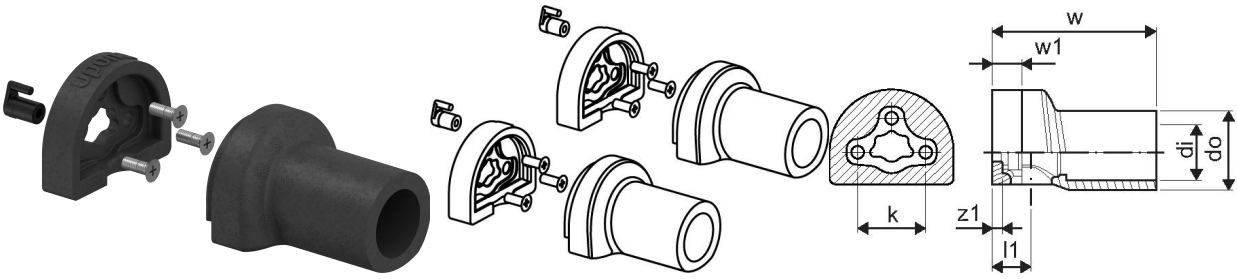

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	32,5
Ilgis (l1)	23
Išorinis skersmuo_do	48,5
Z Matavimas k	40
Z Matavimas w	96,5
Z Matavimas w1	17,5
z1	6

Product code

Item no EAN	6414905641529
Item no GF	35001121193
Item no GTIN	06414905641529

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	104.5
Prekės vieneto ilgis	55.5
Prekės vieneto svoris	0,026
Prekės vieneto plotis	73
Item_UOM	kompl.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905663873
Pakuotė GTIN PL4	06414905663941
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	678
Pakuotės ilgis PL1	176

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	192
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,65088
Pakuotės svoris PL1	0,06
Pakuotės svoris PL4	36,5
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+