
Scheda tecnica



GF Uponor Vario C spintelė 680x649x110

1121510

- Sukomplektuota spintelė su rėmu ir durelėmis, skirta montavimui sienoje
- Gylis - 110 mm, galima išplėsti iki 160 mm
- Reguliuojamas aukštis - 649 - 749 mm
- Medžiaga - cinkuotas plienas
- Rėmas ir durys padengta baltais milteliniais dažais (RAL 9016)
- Užrakinama

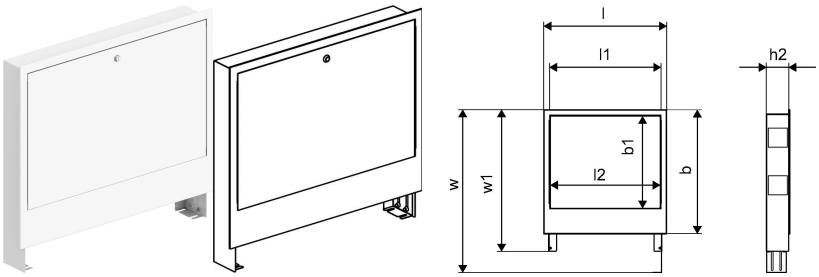

Apie GF Uponor Vario C spintelė

Techninė specifikacija


- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- Komplekte su laisva veržle iš abiejų kolektoriaus pusių
- Su srauto matuokliais paprastesniam balansavimui
- Komplekte nuorinimo vožtumas, bei sisitemos užpildymo vožtuvas
- G3/4 Eurocone jungtis
- Atstumas tarp žiedų pajungimų 50 mm
- Atstumas tarp kolektorių vamzdžių 210mm

Panaudojimas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui
- Suderinama su pavaromis 1013006 230V FT ir 1013008 24V FT
- Maksimalus slėgis: 6 bar 60°C temperatūroje

GF Uponor Vario C spintelė 680x649x110

1121510

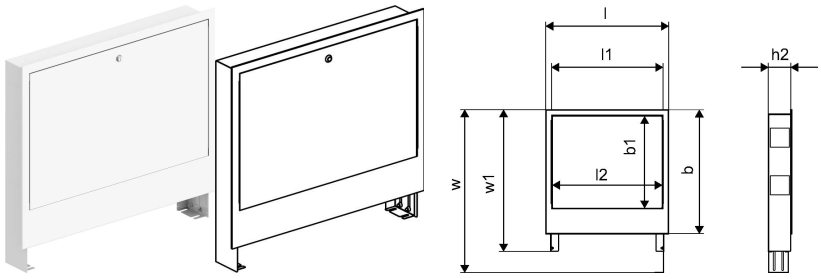

Product code

Item no EAN	6414905660193
Item no GTIN	06414905660193
1 elemento pakeitimas	1093492

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	669
Prekės vieneto ilgis	727
Prekės vieneto svoris	7,58
Prekės vieneto plotis	117
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	727
Ilgis (l1)	680
Ilgis (l2)	673
Z Matavimas h1	117-167
Z Matavimas w	670-770
Z Matavimas w1	650-750

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905661763
Pakuotė GTIN PL4	06414905661831
Pakuotės aukštis PL1	690
Pakuotės aukštis PL4	1930
Pakuotės ilgis PL1	130
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	15

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0713115
Pakuotės tūris PL4	1,8528
Pakuotės svoris PL1	9,14
Pakuotės svoris PL4	157
Pakuotės plotis PL1	795
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+