


Uponor Ecoflex dviguba jungtis PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

- PE-Xa arba PE vamzdžių jungtis
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris

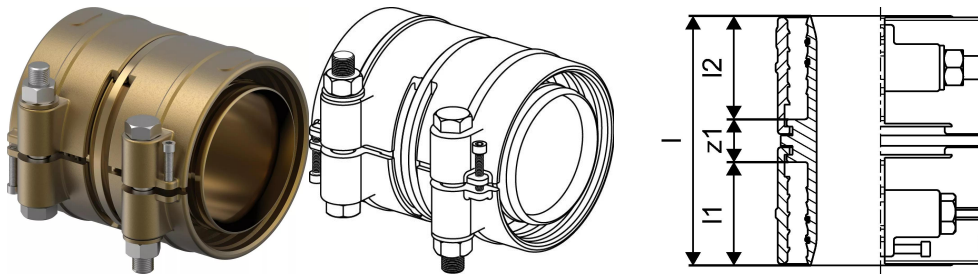

Apie Uponor Ecoflex dviguba jungtis PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex dviguba jungtis PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

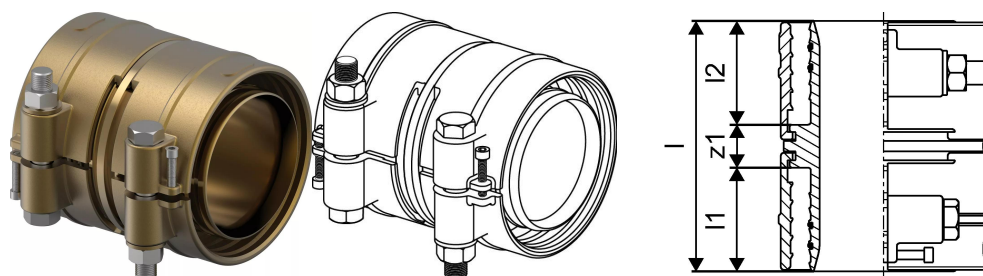

Status

Item Available From date 2025-03-01

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Until stocks last Kol baigsis atsargos

Product code

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 215

Prekės vieneto ilgis 169

Prekės vieneto svoris 10,1

Prekės vieneto plotis 215

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 169

Ilgis (I1) 70

Ilgis (I2) 70

Sienelės storis_s 12,7

z1 29

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905672288

Pakuotės aukštis PL1 200

Pakuotės ilgis PL1 300

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,0096
Pakuotės svoris PL1	10,3
Pakuotės plotis PL1	160

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt