


Uponor Ecoflex alkūnė Rp5-Rp5

1121638

- Alkūnė sriegiu R" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 barai/ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris

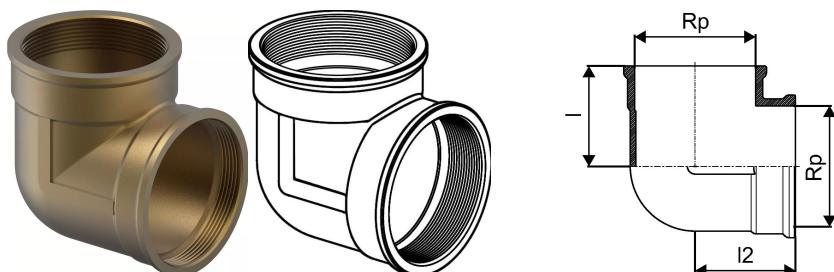

Apie Uponor Ecoflex alkūnė

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex alkūnė Rp5-Rp5

1121638

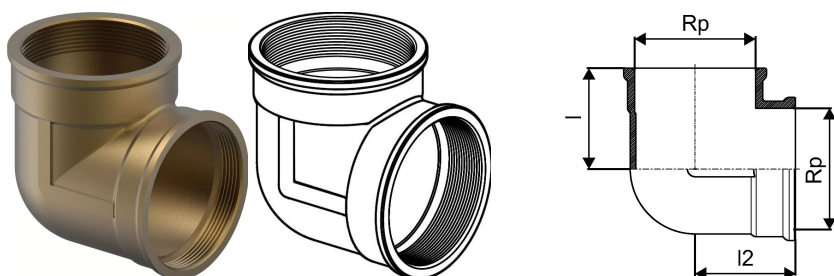

Measurements

Vidinis sriegis Rp	5
Ilgis (l1)	119
Ilgis (l2)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Product code

Item no EAN	6414905661534
Item no GF	35001121638
Item no GTIN	06414905661534
Item no LVI	1938521
Item no NRF	8361292
Item no RSK	2282765
Item no VVS	087832517

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	198
Prekės vieneto ilgis	198
Prekės vieneto svoris	5,3
Prekės vieneto plotis	158
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905672301
Pakuotė GTIN PL4	06414900546652
Pakuotės aukštis PL1	165
Pakuotės aukštis PL4	309
Pakuotės ilgis PL1	295

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	12
Pakuotės tipas PL1	BASE_BOX
Pakuotės tipas PL4	PALLET
Pakuotės tūris PL1	0,009491625
Pakuotės tūris PL4	0,29664
Pakuotės svoris PL1	5,422
Pakuotės svoris PL4	90,064
Pakuotės plotis PL1	195
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it