


## Uponor Ecoflex flanšas F125/8-200/ Rp5

1121640

- Flanšas sriegiu R" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C
- Nerūdijantis plienas

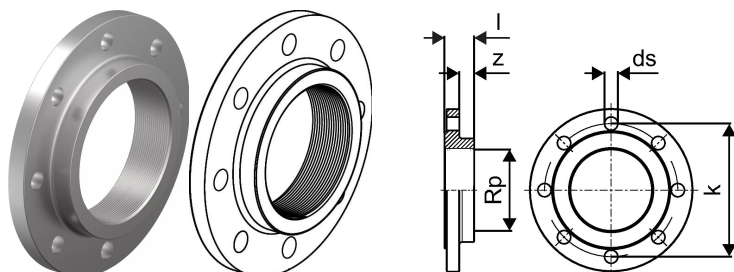

### Apie Uponor Ecoflex flanšas

#### Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

#### Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex flanšas F125/8-200/ Rp5

1121640

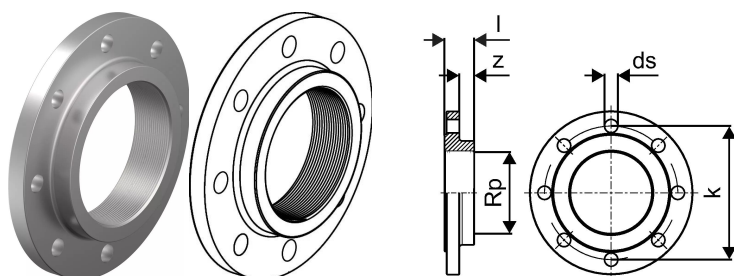

### Measurements

Vidinis sriegis Rp	5
LENGTH_L	44
Z Matavimas k	210
Z	22

### Status

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

### Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	250
Prekės vieneto ilgis	44
Prekės vieneto svoris	6,3
Prekės vieneto plotis	250
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905672332
Pakuotės aukštis PL1	310
Pakuotės ilgis PL1	270
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,025947
Pakuotės svoris PL1	6,5
Pakuotės plotis PL1	310

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)