


Uponor Ecoflex suvirinamas adapteris ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

- PE-Xa vamzdžių jungtis
- 6 barai, SDR 11
- Plieninė virinama jungtis

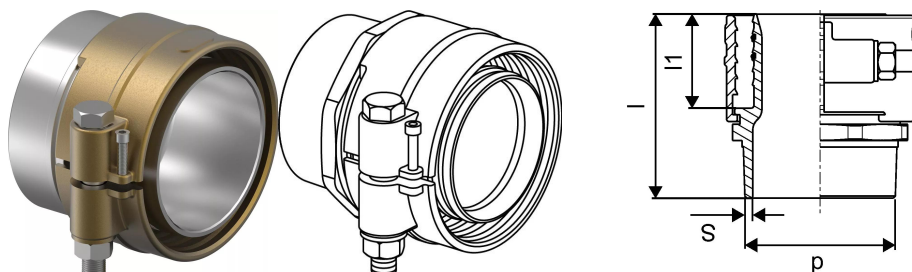

Apie Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex suvirinamas adapteris ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

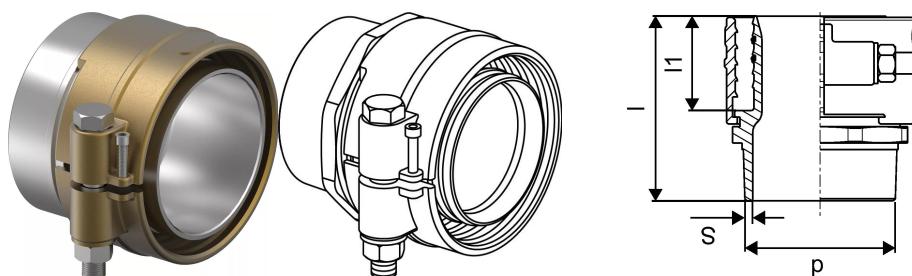

Status

Item Available From date 2025-03-01

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Until stocks last Kol baigsis atsargos

Product code

Item no EAN 6414905661565

Item no GF 35001121641

Item no GTIN 06414905661565

Item no VVS 087880140

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 214

Prekės vieneto ilgis 120

Prekės vieneto svoris 5,7

Prekės vieneto plotis 214

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 120

Ilgis (l1) 70

Sienuelės storis_s 6,15

Z Matavimas d 139,7

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905672295

Pakuotės aukštis PL1 200

Pakuotės ilgis PL1 300

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tūris PL1 0,0096

Pakuotės svoris PL1 5,9

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt