


Uponor Ecoflex suvirinamas adapteris ST PN6 EU 160x14,6-159

1121642

- PE-Xa vamzdžių jungtis
- 6 barai, SDR 11
- Plieninė virinama jungtis

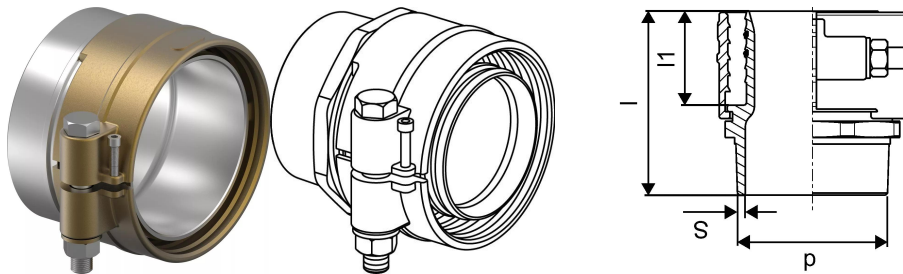

Apie Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex suvirinamas adapteris ST PN6 EU 160x14,6-159

1121642

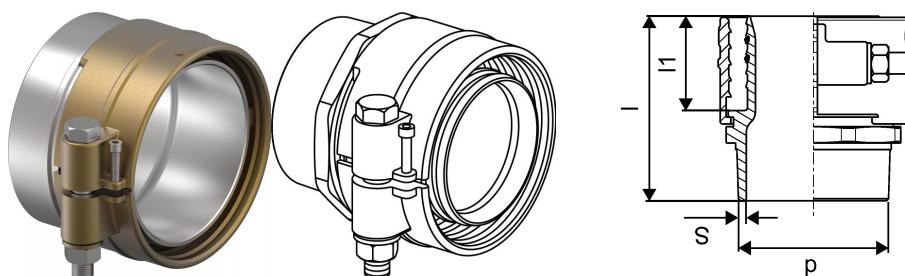

Status

Item Available From date 2025-03-01

Until stocks last Kol baigsis atsargos

Product code

Item no EAN 6414905661572

Item no GF 35001121642

Item no GTIN 06414905661572

Item no VVS 087880160

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 228

Prekės vieneto ilgis 145

Prekės vieneto svoris 7,4

Prekės vieneto plotis 228

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 145

Ilgis (l1) 70

Sienuelės storis_s 6

Z Matavimas d 168,3

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905672271

Pakuotė GTIN PL4 06414900546683

Pakuotės aukštis PL1 165

Pakuotės aukštis PL4 309

Pakuotės ilgis PL1 295

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakavimo medžiaga (numeris) PL1 20

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1 PAP_C

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	12
Pakuotės tipas PL1	BASE_BOX
Pakuotės tipas PL4	PALLET
Pakuotės tūris PL1	0,009491625
Pakuotės tūris PL4	0,29664
Pakuotės svoris PL1	7,522
Pakuotės svoris PL4	115,264
Pakuotės plotis PL1	195
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it