


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 140x12,7/200

1121643

- Šildymui ir vėsinimui
- Vienas tiekimo vamzdis PE-Xa su deguonies barjeru, SDR 11
- Maks. slėgis 6 barai / 95 ° C
- PEX putplastis, HDPE šarvas

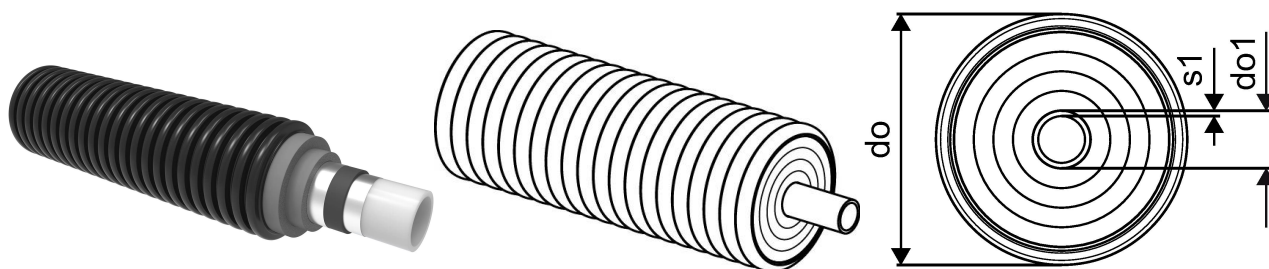

Apie Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Techninė specifikacija

- Didelio lankstumo izoliuotų vamzdžių sistema, pagaminta pagal EN 15632 standartą
- Vidinis vamzdis: susiūto polietileno (PE-Xa) vamzdis, atitinka EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11), apsauga nuo deguonies pritekėjimo atitinka EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: revoliucinė izoliacinė medžiaga, turinti ypač mažą lambda vertę, kartu su uždarytų porų PE-X putomis
- Išorinis šarvas: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Šildymo ir vėsinimo požeminėms trąšoms.
- Šildymo darbinė temperatūra 80 ° C, remiantis EN 15632
- Trumpalaikė temperatūra 95 ° C
- 60 tonų intensyvaus eismo apkrova

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 140x12,7/200

1121643



Measurements

Lenkimo spindulys M	1,7
Išorinis skersmuo_do	200
Išorinis skersmuo_do1	140
Sieneles storis_s1	12,7

Status

Item Available From date	2025-03-01
MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Product code

Item no EAN	6414905661435
Item no GTIN	06414905661435
Item no LVI	3010134
Item no NRF	8361295
Item no RSK	2266383
Item no VVS	087808340

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	200
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	7,59
Prekės vieneto plotis	200
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900597968
Pakuotės aukštis PL1	2400
Pakuotės ilgis PL1	2400
Pakuotės kiekis PL1	100
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	9,216

Pakuotės svoris PL1	759
Pakuotės plotis PL1	1600

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt