


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 160x14,6/250

1121644

- Šildymui ir vėsinimui
- Vienas tiekimo vamzdis PE-Xa su deguonies barjeru, SDR 11
- Maks. slėgis 6 barai / 95 ° C
- PEX putplastis, HDPE šarvas

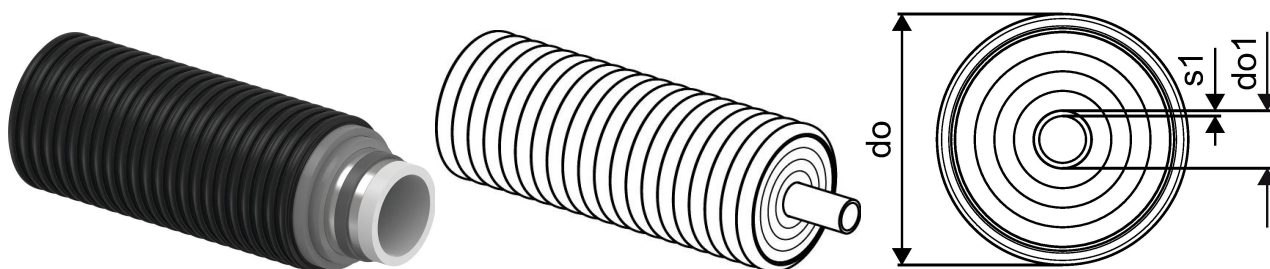

Apie Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Techninė specifikacija

- Didelio lankstumo izoliuotų vamzdžių sistema, pagaminta pagal EN 15632 standartą
- Vidinis vamzdis: susiūto polietileno (PE-Xa) vamzdis, atitinka EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11), apsauga nuo deguonies pritekėjimo atitinka EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: revoliucinė izoliacinė medžiaga, turinti ypač mažą lambda vertę, kartu su uždarytą porų PE-X putomis
- Išorinis šarvas: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas


- Šildymo ir vėsinimo požeminėms trąšoms.
- Šildymo darbinė temperatūra 80 ° C, remiantis EN 15632
- Trumpalaikė temperatūra 95 ° C
- 60 tonų intensyvaus eismo apkrova

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 160x14,6/250

1121644

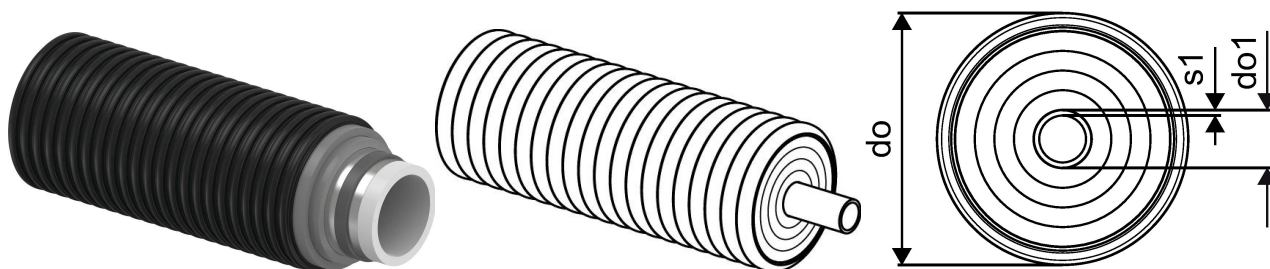

Measurements

Lenkimo spindulys M	2,1
Išorinis skersmuo_do	250
Išorinis skersmuo_do1	160
Sieneles storis_s1	14,6

Status

Item Available From date	2025-03-01
MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
Until stocks last	Kol baigsis atsargos

Product code

Item no EAN	6414905661442
Item no GTIN	06414905661442
Item no LVI	3010140
Item no NRF	8361296
Item no RSK	2266384
Item no VVS	186181310

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	250
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	10,25
Prekės vieneto plotis	250
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900362467
Pakuotės aukštis PL1	2400
Pakuotės ilgis PL1	2400
Pakuotės kiekis PL1	70
Pakuotės tipas PL1	Coil

Pakuotės tūris PL1	8,64
Pakuotės svoris PL1	822
Pakuotės plotis PL1	1500

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt