


Uponor Ecoflex trišakio izoliacijos rinkinys 250/200/175/140

1121805

- Komplektas trišakio išoriniam korpusui izoliuoti
- ABS pusės korpusai su izoliacija ir reduktoriaumi
- 60 tonų apkrova (250 matmenų: 40 tonų)

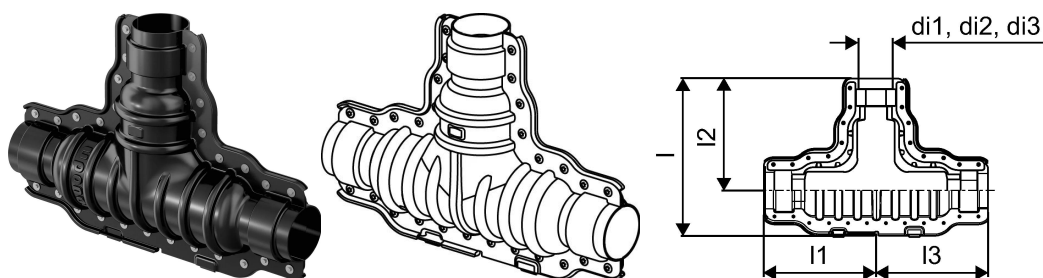

Apie Uponor Ecoflex trišakio izoliacija

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex trišakio izoliacijos rinkinys 250/200/175/140

1121805



Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	250
Vidinis_skersmuo_di2	200
Vidinis_skersmuo_di3	175/140
LENGTH_L	780
Ilgis (l1)	575
Ilgis (l2)	535
Ilgis (l3)	575

Product code

Item no EAN	6414905663583
Item no GF	35001121805
Item no GTIN	06414905663583
Item no LVI	3010138
Item no NRF	8360564
Item no RSK	2282772
Item no VVS	087910250

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	320
Prekės vieneto ilgis	1150
Prekės vieneto svoris	13,8
Prekės vieneto plotis	780
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905666096
Pakuotė GTIN PL4	06414900416238
Pakuotės aukštis PL1	327

Pakuotės aukštis PL4	1125
Pakuotės ilgis PL1	1174
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	3
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,306350604
Pakuotės tūris PL4	1,08
Pakuotės svoris PL1	15
Pakuotės svoris PL4	69
Pakuotės plotis PL1	798
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it