


## Uponor Ecoflex jungčių izoliacijos rinkinys 250

1121806

- Tiesus vamzdis išorinio korpuso izoliavimui ir sandarinimui
- ABS pusės korpusai su izoliacija ir reduktoriumi
- Eismo apkrova 60 tonų (250 matmenų: 40 tonų)

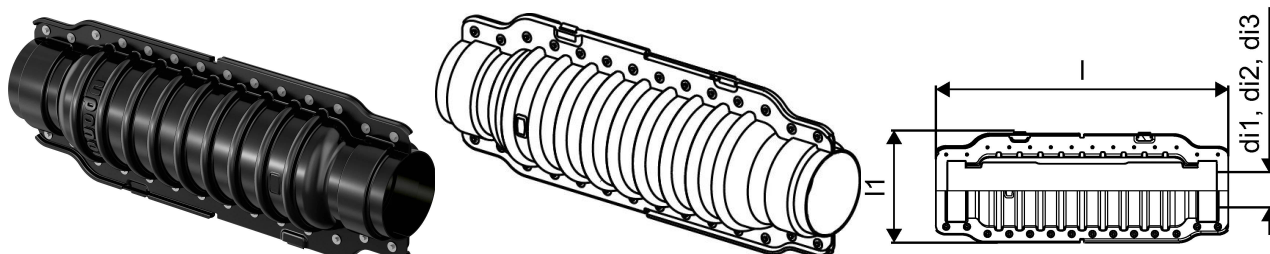

### Apie Uponor Ecoflex tiesus izoliacijos rinkinys

#### Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

#### Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex jungčių izoliacijos rinkinys 250

1121806

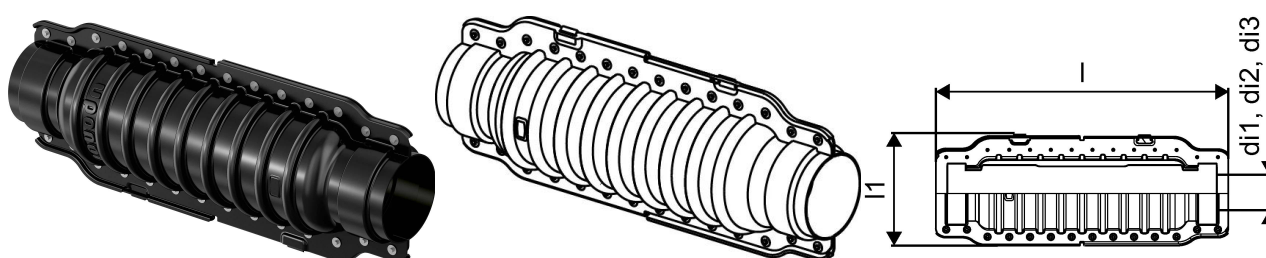

### Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	250
Vidinis_skersmuo_di2	200
Vidinis_skersmuo_di3	175/140
LENGTH_L	1150
Ilgis (l1)	491

### Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	361
Prekės vieneto ilgis	1150
Prekės vieneto svoris	10,6
Prekės vieneto plotis	491
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905666102
Pakuotė GTIN PL4	06414900416245
Pakuotės aukštis PL1	470
Pakuotės aukštis PL4	1084
Pakuotės ilgis PL1	1190
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL4	4
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,2265165
Pakuotės tūris PL4	1,04064
Pakuotės svoris PL1	12,5
Pakuotės svoris PL4	74
Pakuotės plotis PL1	405
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)