


Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 15 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

- UFH versija karštam vandeniui ruošti ir grindiniam šildymui (su maišymo cirkuliacijos siurbliu). Kodų reikšmė:
- 15,19 – karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – varinis šilumokaitis KV ruošimui
- St – nerūdijančio plieno šilumokaitis KV ruošimui
- BP – su tiekimo linijos pašildymo funkcija
- DT – diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvas
- ZM -- KV recirkuliacijos mazgas su apsauginiu vožtuvu, cirkuliacijos siurbliu ir diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvu
- MS – termostatinis šildymo maišymo mazgas su cirkuliaciniu siurbliu
- TL – termostatinis KV reguliavimo vožtuvas su įleidžiamu davikliu
- UL – termostatinis grindinio šildymo ribojimo vožtuvas
- SS – buto valdymo termostato pajungimo galimybė
- ZA -- valdymo vožtuvas ant grįžtamos linijos
- 2C – su papildomu antru nemaišytu šildymo kontūru

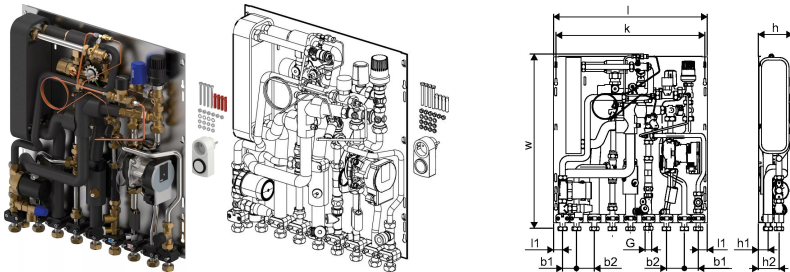

Apie Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH

Techninė specifikacija

- įrenginys visiškai surinktas ir patikrintas slėgis
- techninės naudojimo sąlygos šildymui ir vandentiekiiui nurodytos techniniuose duomenų lapuose
- vamzdžių laikikliai iš plastiko garso apsaugai ir izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- tiekimo vamzdžių šiluminė izoliacija
- termostatinis apėjimo vožtuvas
- šalto vandens pajungimas
- tarpiklis šilumos skaitikliui 110 mm x3/4"
- tarpiklis vandens skaitikliui 110 mm x3/4"
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- filtras pirminė šildymo linijos 0,5 mm
- Elektros žemėnimo antgalio prijungimo galimybė (pažymėta).
- maks. darbinis slėgis šildymas: PN10
- maks. darbinis slėgis sanitarinis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. diferencinis slėgis: 2,5 bar
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio dalies montavimo medžiaga: CW617N
- šildymo dalies montavimo medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- išmatavimai: P/A/G 556 x 620 x 110 mm

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 15 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

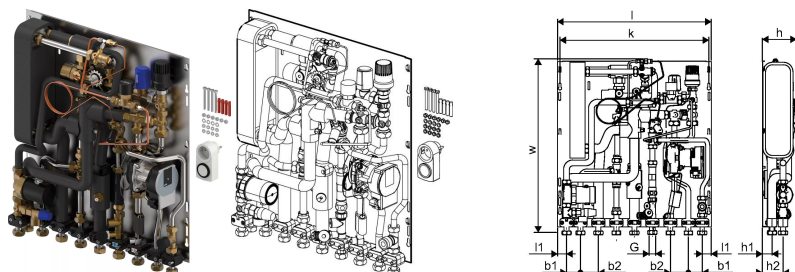

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3/4
LENGTH_L	556
Ilgis (l1)	33
Z Matavimas b1	50
Z Matavimas b2	65
Z Matavimas h	123
Z Matavimas h1	35
Z Matavimas h2	75
Z Matavimas k	538
Z Matavimas w	628

Product code

Item no EAN	4026115365182
Item no GTIN	04026115365182

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	107
Prekės vieneto ilgis	618
Prekės vieneto svoris	20
Prekės vieneto plotis	556
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900382083
Pakuotė GTIN PL4	06414900500418
Pakuotės aukštis PL1	170
Pakuotės aukštis PL4	865
Pakuotės ilgis PL1	650
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	10
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,06409
Pakuotės tūris PL4	0,8304
Pakuotės svoris PL1	20,5
Pakuotės svoris PL4	225
Pakuotės plotis PL1	580
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it