


## Uponor Vario C kolektorius FM 8x3/4 Euro

**1133476**

- Su srauto matuokliais balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamasis su srautų vožtuvais ir dangteliais

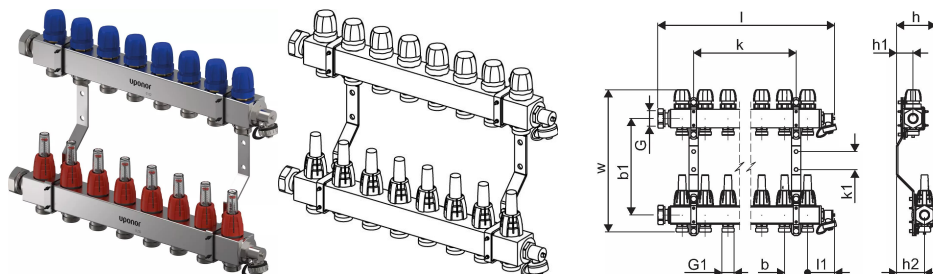

### Apie Uponor Vario C kolektorius FM

#### Techninė specifikacija


- Pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- Komplekte su laisva veržle iš abiejų kolektoriaus pusių
- Su srauto matuokliais paprastesniam balansavimui
- Komplekte nuorinimo vožtumas, bei sistemos užpildymo vožtuvas
- G3/4 Eurocon jungtis
- Atstumas tarp žiedų pajungimų 50 mm
- Atstumas tarp kolektorių vamzdžių 210mm

#### Panaudojimas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui
- Suderinama su pavaromis 1013006 230V FT ir 1013008 24V FT
- Maksimalus slėgis: 6 bar 60°C temperatūroje

## Uponor Vario C kolektorius FM 8x3/4 Euro

1133476

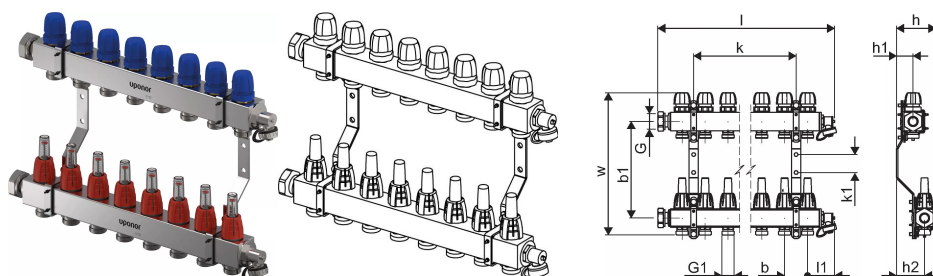

### Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	462 mm
Ilgis (l1)	59 mm
Ilgis (l2)	53 mm
Z-measurement k	300 mm
Z-measurement h	86 mm
Z-measurement h1	36 mm
Z-measurement h2	61 mm
Z-measurement w	309 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	54

### Documenti tecnici

Download documenti

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt